Doppel-Seitenschieber T252B

2 Hydraulikfunktionen

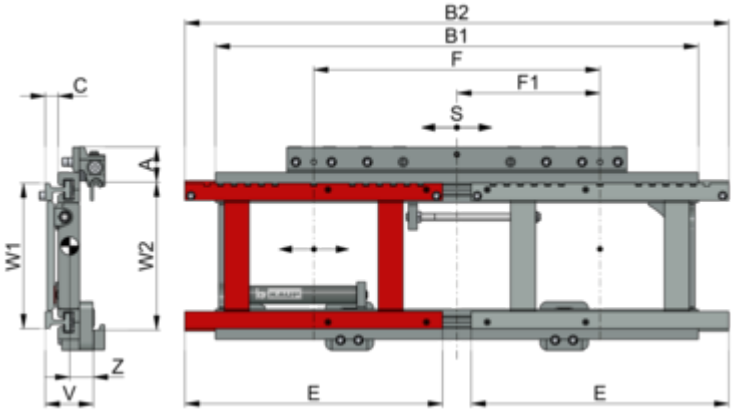

Beschreibung:

Der Doppel-Seitenschieber T252B ist Teil der Produktfamilie der Mehrfach-Seitenschieber von KAUP. Dieses Anbaugerät erweitert die Einsatzmöglichkeiten eines jeden Gabelstaplers, denn der Doppel-Seitenschieber ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von zwei Transporteinheiten.

Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.

Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.

Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T179 ausgestattet werden.

Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen unterhalb der Datentabelle.

Doppel-Seitenschieber T252B

Technische Daten

Model	Trfk je Gabelpaar kg	LSP mm	W1 ISO	W2 ISO	A mm	B2 mm	E mm	F mm	F1 mm	S mm	V mm	ESP Z mm	ESP$_v$ Y mm	Gewicht kg	Preis €	Array B1 mm	Array C mm
2T252B-L	1.250	600	2	2	98	1.520	720	800-1.000	400	±100	138	66	232	187	1.350	36	
2T252B-Q	1.250	600	2	2	98	1.780	800	980-1.300	580	±100	138	67	230	203	1.550	36	
3T252B-L	1.750	600	2	3	85	1.520	720	800-1.000	400	±100	138	64	255	219	1.350	36	
3T252B-Q	1.750	600	2	3	85	1.780	800	980-1.300	580	±100	138	66	251	237	1.550	36	
4,5T252B-L	2.000	600	2	3	85	1.520	720	800-1.000	400	±100	148	66	260	274	1.350	36	
4,5T252B-Q	2.000	600	2	3	85	1.780	800	980-1.300	580	±100	148	67	259	297	1.550	36	
4,5T252B-Q	2.000	600	2	3	85	1.960	980	980-1.260	490	±100	148	69	256	314	1.650	36	
5T252B-L	2.750	600	3	4	118	1.520	720	800-1.000	400	±100	153	74	315	348	1.460	41	
5T252B-Q	2.750	600	3	4	118	1.780	800	980-1.300	580	±100	153	75	312	363	1.550	41	
6T252B-L	2.000	1.200	4	4	135	1.520	720	800-1.000	400	±160	178	80	363	412	1.460	56	
6T252B-Q	2.000	1.200	4	4	135	1.780	800	980-1.300	580	±160	178	81	360	436	1.600	56	

Doppel-Seitenschieber T252B

Eigenschaften:

- Sehr gute Resttragfähigkeit
- Gute Sichtverhältnisse
- SMOOTHROLL-Rollenführung serienmäßig

- L = Palettenaufnahme längs / Q = Palettenaufnahme quer
- Gabeln siehe Typ T180
- HINWEIS: Gabeln für Mehrfach-Seitenschieber verwenden (mit verlängertem Gabelrücken)
- Ab 3T mit SOFTSTOP Endlagendämpfung.
- Höhere Tragfähigkeiten und andere Baubreiten auf Anfrage
- Lastschutzgitter siehe Typ T179
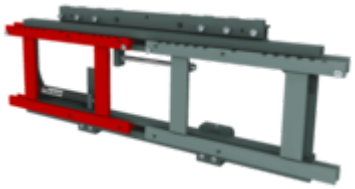
Produktbilder