


Zinkenverstellgerät mit Teleskopgabel T466B/T180CT

mit separatem Seitenschub - 2
Hydraulikfunktionen + Magnetventil

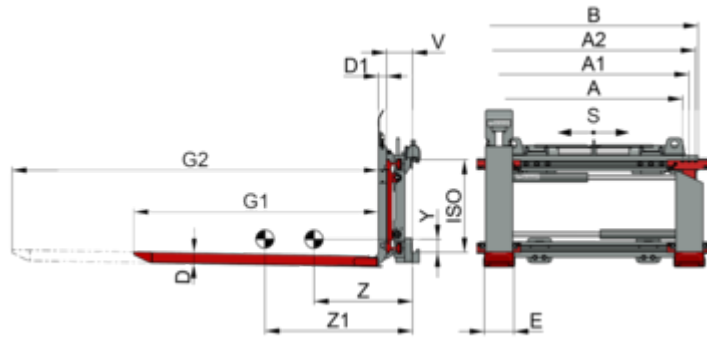

Beschreibung:

Die Teleskopgabeln von KAUP können problemlos mit anderen Anbaugeräten kombiniert werden. Das Zinkenverstellgerät mit Teleskopgabel T466B/T180CT ist eine solche Kombination. Es versetzt den Staplerfahrer in die Lage, den Abstand zwischen den Gabeln der Lastbreite flexibel anzupassen und gleichzeitig das Ladegut doppeltief aufzunehmen und abzusetzen.



Das Anbaugerät benötigt zum Betrieb mehr als zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler. Hierfür wird einer der Hydraulikkreisläufe mit Hilfe eines Magnetventils, das Bestandteil des Gerätes ist, geteilt.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Zinkenverstellgerät mit Teleskopgabel T466B/T180CT

Technische Daten

Model	Trfk eingefahren kg	LSP eingf. mm	Trfk ausgefahren kg	LSP ausgfh. mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	G1 mm	G2 mm	S mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Z1 mm	ESP Y mm	Gewicht kg	Preis €
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	339	429	142	344	
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	333	421	144	352	
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	323	408	148	365	
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	388	517	135	360	
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	381	507	137	368	
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	370	492	140	381	
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	329	412	142	373	
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	323	405	145	382	
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	314	392	148	398	
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	375	495	136	389	
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	369	485	138	398	
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	358	470	142	414	
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	289	374	197	464	

Model	Trfk eingefahren kg	LSP eingf. mm	Trfk ausgefahren kg	LSP ausgf. mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	G1 mm	G2 mm	S mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Z1 mm	ESP y mm	Gewicht kg	Preis €
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	281	362	200	484	
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	272	350	203	505	
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	330	437	189	481	
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	320	423	192	501	
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	310	409	196	522	
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	289	374	197	464	
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	281	362	200	484	
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	272	350	203	505	
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	330	437	189	481	
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	320	423	192	501	
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	310	409	196	522	
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	303	385	193	485	
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	294	373	196	505	
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	285	361	199	526	
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	345	450	185	504	
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	334	436	188	524	
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	324	421	191	545	

Model	Trfk eingefahren kg	LSP eingf. mm	Trfk ausgefahren kg	LSP ausgf. mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	G1 mm	G2 mm	S mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Z1 mm	ESP v Y mm	Gewicht kg	Preis €
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260- 1.170	350- 1.260	440- 1.350	1.460	163	67	55	1.200	2.050	100	4	176	284	349	254	633	
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260- 1.360	350- 1.450	440- 1.540	1.650	163	67	55	1.200	2.050	160	4	176	277	339	258	656	
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260- 1.170	350- 1.260	440- 1.350	1.460	163	67	55	1.350	2.350	100	4A	176	321	404	244	653	
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260- 1.360	350- 1.450	440- 1.540	1.650	163	67	55	1.350	2.350	160	4A	176	313	393	248	676	



Eigenschaften:

- Sehr gute Resttragfähigkeit
- Gute Sichtverhältnisse
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Auch als integrierte Version lieferbar
- Gabeln mit hydraulischem Gleichlauf



- Incl. Magnetventil und Anbausatz
- Alle Modelle sind mit Zwangsgleichlauf
- Lastschutzgitter siehe Typ T479.1
- Teleskopgabel mit Hardox Verschleißleisten siehe unter Teleskopgabeln - Zubehör.
- Lastanschlag siehe unter Teleskopgabeln - Zubehör.
- Bei Dreifach-Hubgerüsten ist eine Elektro-Federkabeltrommel (siehe unter Zubehör in der Preisliste) erforderlich.

Produktbilder

