


Brazo grúa T183H, T183HTM, T183HTH¹⁾



Descripción:

Las diferentes versiones del programa de ganchos grúa de KAUP se montan directamente sobre el portahorquillas. La combinación con implementos o con horquillas estándar es fácilmente posible dependiendo de la tarea de mantenimiento. El posicionamiento hidráulico de la columna de la grúa (90° a derecha y a izquierda) amplía más, las posibilidades de aplicación de este implemento. Dependiendo de la versión que se escoja, el gancho de la grúa se puede ajustar mecánicamente (T183H) o bien la barra telescópica se ajusta mecánicamente (T183HTM) o hidráulicamente (T183HTH).

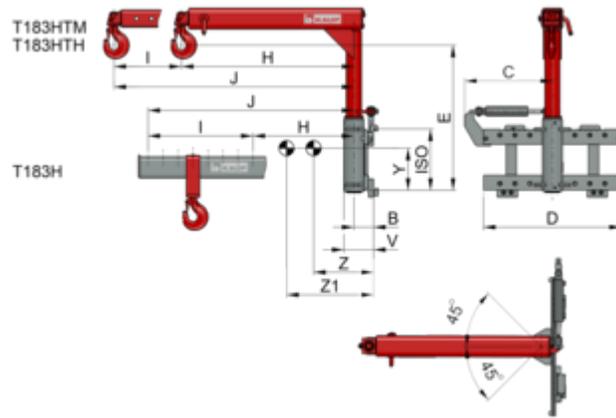

Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.

Especificaciones técnicas

Model													
1T183H	1.500	500	125	585	920	500-1.200	7x100	945	2	186	267	--	203
2T183H	2.500	500	132	585	920	500-1.200	7x100	915	2	198	315	--	232
2T183H	2.500	500	142	585	920	500-1.200	7x100	1.015	3	208	293	--	260
3T183H	4.000	500	155	720	1.150	500-1.200	7x100	1.155	3	234	265	--	349
5T183H	6.000	600	187	720	1.220	600-1.200	4x150	950	4	284	268	--	555
2T183HTM	1.530	1.150	132	585	920	1.150-1.950	8x100	1.065	2	198	311	436	252
2T183HTM	1.530	1.150	142	585	920	1.150-1.950	8x100	1.165	3	208	292	403	281
3T183HTM	2.475	1.140	155	720	1.150	1.140-1.940	8x100	1.160	3	234	290	398	386
5T183HTM	3.850	1.280	145	720	1.220	1.280-2.080	8x100	940	4	242	329	469	546
2T183HTH	1.525	1.155	132	585	920	1.155-1.965	-	1.065	2	198	330	471	268
2T183HTH	1.525	1.155	142	585	920	1.155-1.965	-	1.165	3	208	310	437	296
3T183HTH	2.480	1.135	155	720	1.150	1.135-1.945	-	1.160	3	234	332	424	420
5T183HTH	3.910	1.260	145	720	1.220	1.260-2.070	-	950	4	242	370	502	585



Propiedades:

- Construcción sólida
- Buenas condiciones de visibilidad
- Montaje sencillo
- Se pueden usar las horquillas originales de la carretilla
- Es posible la combinación con otros implementos



- 1) T183H = Giro hidráulico de $\pm 45^\circ$ y gancho regulable manualmente - 1 función hidráulica
- T183HTM = Giro hidráulico de $\pm 45^\circ$ y gancho telescópico manual - 1 función hidráulica
- T183HTH = Giro hidráulico de $\pm 45^\circ$ y gancho telescópico hidráulico - 2 funciones hidráulicas
- Nota para la serie HTH: "Brazo grúa con telescópico en carga sobre demanda".
- Sobre demanda para mayor capacidad.

Imágenes del producto

