Pince à cartons T414-2L

avec déplacement latéral permanent - revêtement caoutchouté - Bras articulés avec 2 plateaux de serrage par bras - 2 fonctions hydrauliques

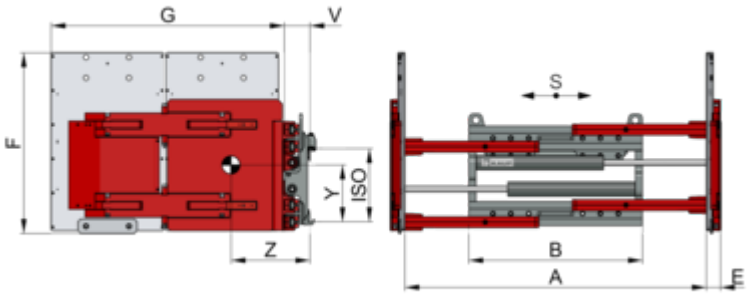

Description:

Avec la pince à cartons KAUP T414-2L des charges volumineuses avec poids importants pourront être transportées. Du fait de la répartition identique de la pression sur les 2 bras, cette pince est capable de compenser toutes les tolérances existantes.

L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.

L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.

L'accessoire est aussi disponible avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible. Les pressions requises sont toujours ajustées de manière autonome en fonction de la charge.

L'accessoire peut être équipé d'un dosseret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dosseret de charge de type T479.1.

L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.

L'accessoire est aussi disponible avec la pré-sélection automatique des pressions.

L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

Pince à cartons T414-2L

Spécifications techniques

Model												
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.000	1.000	2	133	345	495
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.000	1.200	2	133	401	535
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.200	1.200	2	133	472	599
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.200	1.380	2	133	492	647
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.000	1.000	2	133	344	497
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.000	1.200	2	133	400	538
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.200	1.200	2	133	470	602
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.200	1.380	2	133	490	649
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.000	1.000	2	133	344	497
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.000	1.200	2	133	400	538
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.200	1.200	2	133	470	602
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.200	1.380	2	133	490	649
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.000	1.000	2	133	341	507
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.000	1.200	2	133	397	547
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.200	1.200	2	133	467	611
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.200	1.380	2	133	486	659
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.000	1.000	2	133	340	516
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.000	1.200	2	133	395	556
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.200	1.200	2	133	465	620

Model												
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.200	1.380	2	133	484	668
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.000	2	143	337	565
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.000	3	143	337	565
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.200	3	143	397	610
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.200	3	143	428	674
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.380	3	143	481	731
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.000	3	143	335	570
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.200	3	143	395	615
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.200	3	143	426	679
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.380	3	143	479	736
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.000	3	143	333	575
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.200	3	143	392	620
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.200	3	143	423	684
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.380	3	143	476	741
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.000	3	143	319	599
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.200	3	143	378	644
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.200	3	143	409	708
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.380	3	143	462	765
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.000	3	143	312	623
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.200	3	143	371	668
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.200	3	143	402	732
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.380	3	143	455	789
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.200	2	143	397	610

Model												
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.200	2	143	428	674
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.380	2	143	481	731
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.000	2	143	335	570
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.200	2	143	395	615
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.200	2	143	426	679
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.380	2	143	479	736
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.000	2	143	333	575
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.200	2	143	392	620
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.200	2	143	423	684
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.380	2	143	476	741
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.000	2	143	319	599
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.200	2	143	378	644
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.200	2	143	409	708
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.380	2	143	462	765
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.000	2	143	312	623
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.200	2	143	371	668
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.200	2	143	402	732
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.380	2	143	455	789

Pince à cartons T414-2L

Propriétés:

- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- DL permanent de série
- Dosseret de charge en option

- Supplément de prix pour longueur/hauteur par 100 mm: sur demande.
- En Option: Avec sélection automatique des pressions (Sensor-Technik) ou avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible (modèles 2T après adaptation de la conception).
- Recouvrement des plateaux voir compléments dans tarif.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T404-2L
- Dosseret de charge voir type T479

Images de produits