


## Triple déplacement latéral T253B

2 fonctions hydrauliques <sup>1)</sup>

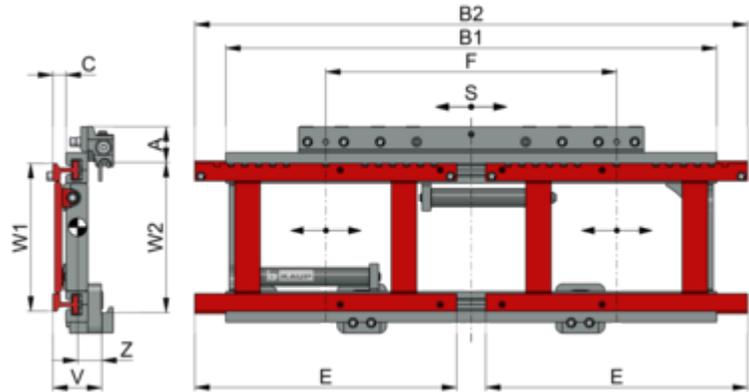

### Description:

Le triple déplacement latéral KAUP T253B fait partie de la famille des translateurs multiples de Kaup. Cet accessoire permet au chariot élévateur de transporter simultanément 2 palettes l'une à côté de l'autre.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T179.



Veillez noter les renseignements supplémentaires sous le tableau de données.

## Spécifications techniques

Model															
2T253B-L	1.250	600	2	2	98	1.520	720	800-1.200	±100	138	66	234	191	1.350	36
2T253B-L/Q	1.250	600	2	2	98	1.600	800	800-1.440	±100	138	67	231	207	1.550	36
3T253B-L	1.750	600	2	3	85	1.520	720	800-1.200	±100	138	64	255	223	1.350	36
3T253B-L/Q	1.750	600	2	3	85	1.600	800	800-1.440	±100	138	66	252	241	1.550	36
4,5T253B-L	2.000	600	2	3	85	1.520	720	800-1.200	±100	148	66	262	277	1.350	36
4,5T253B-L/Q	2.000	600	2	3	85	1.600	800	800-1.440	±100	148	67	258	299	1.550	36
4,5T253B-Q	2.000	600	2	3	85	1.960	980	980-1.540	±100	148	69	255	317	1.650	36
5T253B-L	2.750	600	3	4	118	1.520	720	800-1.200	±100	153	74	319	352	1.460	40
5T253B-L/Q	2.750	600	3	4	118	1.600	800	800-1.440	±100	153	75	317	368	1.550	40
6T253B-L	2.000	1.200	4	4	135	1.520	720	800-1.200	±160	178	81	366	431	1.460	56
6T253B-L/Q	2.000	1.200	4	4	135	1.600	800	800-1.440	±160	178	82	363	457	1.600	56



## Points forts:

- Très bonne capacité résiduelle
- Très bonnes conditions de visibilité
- Guidage par galets SMOOTHROLL
- En option: commande simultanée ou séparée des paires de fourches



- L = prise de palette en profondeur / Q = prise de palette en travers / L/Q = prise de palette en profondeur et en travers.
- 1) En alternative avec électrovanne pour commande séparée des tabliers.
- Fourches voir type T180.
- A noter: nous conseillons d'utiliser des fourches avec dos de fourches rehaussés.
- À partir de 3T avec système SOFTSTOP de réduction de vitesse de translation.
- Capacités plus importantes et autres largeurs sur demande.
- Dossieret de charge voir type T179

## Images de produits

