


Höhenverstellbare Gabel T158

zum Einhängen in ISO-Gabelträger -
1 Hydraulikfunktion

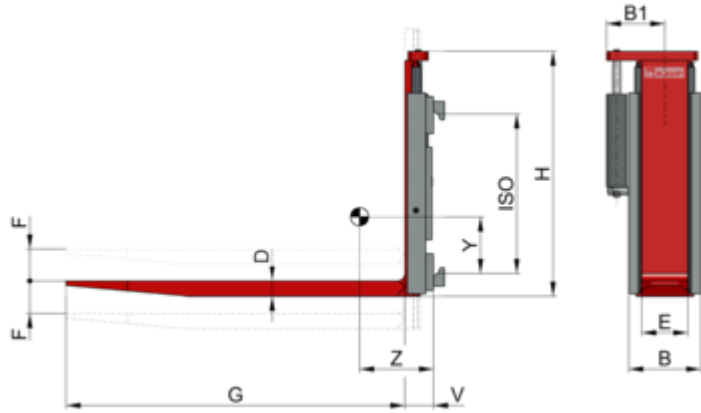

Beschreibung:

Die höhenverstellbare Gabel T158 von KAUP wird direkt in den ISO-Gabelträger eingehängt und dient als Niveau-Ausgleich. Wenn zwei höhenverstellbare Gabeln gleichzeitig verwendet werden, entsteht ein Zusatzhub. Höhenverstellbare Gabeln werden zusammen mit einer Einhängegabel eingesetzt.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Höhenverstellbare Gabel T158

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	B mm	E mm	D mm	G mm	F mm	H mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €	Array B1 mm
2,5T158	1.250	500	205	120	50	1.200	100	680	2	73	156	162	105	235	
4,5T158	2.500	500	235	150	60	1.200	100	800	3	103	273	180	177	255	
6T158	3.000	600	255	150	70	1.200	100	980	4	110	248	255	258	275	



Eigenschaften:

- Robuste Konstruktion
- Einfache Montage



- Niveau-Ausgleich auf Basis Drehgeräte sind auf Anfrage erhältlich.

Produktbilder

