


## Zinkenverstellgerät T160

mit Ventilblockseitenschub abhängig vom Öffnungsbereich - Gerät ohne Gabelzinken - für Gabeln nach ISO 2330

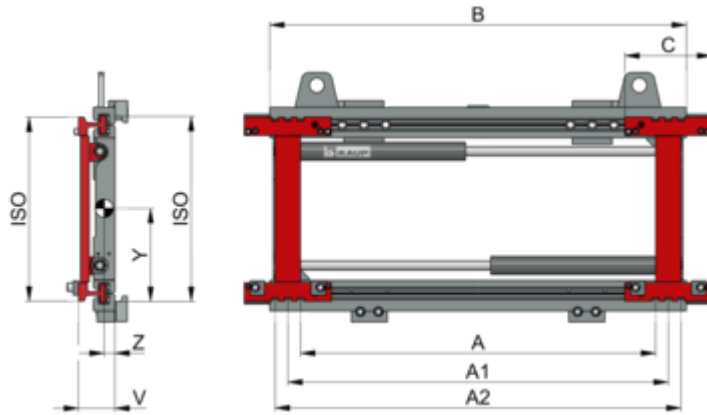

### Beschreibung:

Die Zinkenverstellgeräte T160 von KAUP bieten eine ausgezeichnete Sicht auf die Gabelspitzen und die Last sowie ein sehr günstiges Vorbaumaß. Daher sind die erzielbaren Resttragfähigkeiten sehr gut. Dort wo regelmäßig unterschiedliche Transportgüter bewegt werden müssen oder verschiedene Transportarten eingesetzt werden - beispielsweise in der Logistik - kommen die Eigenschaften dieses Anbaugeräts besonders zum Tragen.



Anbaugerät hat serienmäßig Ventilblock-Seitenschub (integrierter Seitenschub). Bauartbedingt steht in dieser Ausführungsart kein Seitenschub bei voll geöffneter oder ganz geschlossener Gabel- oder Armposition zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät ist konstruktiv für die Funktion Zinkenverstellung ausgelegt und nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabelzinken.

## Technische Daten

| Model                  | Trfk<br>kg | LSP<br>mm | A<br>mm   | A1<br>mm  | A2<br>mm  | B<br>mm | C<br>mm | passend für max. Gabelbreite<br>mm | VSmax<br>mm | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP <sub>v</sub><br>Y<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------------------------------|-------------|-----|---------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 2T160B                 | 2.500      | 500       | 150-790   | 250-890   | 320-960   | 980     | 240     | 120                                | ±160        | 2   | 96      | 32             | 235                         | 115           |            |
| 2T160B                 | 2.500      | 500       | 150-850   | 250-950   | 320-1.020 | 1.040   | 240     | 120                                | ±175        | 2   | 96      | 32             | 234                         | 119           |            |
| 2T160B                 | 2.500      | 500       | 150-950   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150   | 240     | 120                                | ±200        | 2   | 96      | 31             | 232                         | 125           |            |
| 2T160B                 | 2.500      | 500       | 150-1.150 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350   | 240     | 120                                | ±250        | 2   | 96      | 31             | 230                         | 137           |            |
| 2,5T160B               | 2.500      | 600       | 150-850   | 250-950   | 320-1.020 | 1.040   | 240     | 120                                | ±175        | 2   | 96      | 30             | 244                         | 124           |            |
| 2,5T160B               | 2.500      | 600       | 150-950   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150   | 240     | 120                                | ±200        | 2   | 96      | 30             | 242                         | 130           |            |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500       | 180-880   | 250-950   | 320-1.020 | 1.040   | 240     | 130                                | ±175        | 3   | 101     | 38             | 258                         | 119           |            |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500       | 180-980   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150   | 240     | 130                                | ±200        | 3   | 101     | 37             | 257                         | 125           |            |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500       | 180-1.080 | 250-1.150 | 320-1.220 | 1.250   | 240     | 130                                | ±225        | 3   | 101     | 37             | 257                         | 131           |            |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500       | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350   | 240     | 130                                | ±250        | 3   | 101     | 37             | 257                         | 137           |            |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500       | 180-1.380 | 250-1.450 | 320-1.520 | 1.550   | 240     | 130                                | ±300        | 3   | 101     | 35             | 255                         | 149           |            |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500       | 180-1.480 | 250-1.550 | 320-1.620 | 1.650   | 240     | 130                                | ±325        | 3   | 101     | 34             | 254                         | 155           |            |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600       | 180-980   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150   | 255     | 150                                | ±200        | 3   | 111     | 42             | 252                         | 196           |            |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600       | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350   | 255     | 150                                | ±250        | 3   | 111     | 41             | 253                         | 214           |            |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600       | 180-1.280 | 250-1.350 | 320-1.420 | 1.460   | 255     | 150                                | ±275        | 3   | 111     | 40             | 253                         | 223           |            |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600       | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550   | 255     | 150                                | ±295        | 3   | 111     | 40             | 254                         | 232           |            |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600       | 180-1.580 | 250-1.650 | 320-1.720 | 1.750   | 255     | 150                                | ±350        | 3   | 111     | 39             | 255                         | 260           |            |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600       | 180-1.680 | 250-1.750 | 320-1.820 | 1.850   | 255     | 150                                | ±375        | 3   | 111     | 39             | 255                         | 274           |            |

| Model  | Trfk<br>kg | LSP<br>mm | A<br>mm   | A1<br>mm  | A2<br>mm  | B<br>mm | C<br>mm | passend für max. Gabelbreite<br>mm | VSmax<br>mm | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP <sub>V</sub><br>Y<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------------------------------|-------------|-----|---------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 6T160  | 6.000      | 600       | 260-1.060 | 350-1.150 | 440-1.240 | 1.350   | 330     | 150                                | ±200        | 4   | 136     | 54             | 324                         | 256           |            |
| 6T160  | 6.000      | 600       | 260-1.170 | 350-1.260 | 440-1.350 | 1.460   | 330     | 150                                | ±227,5      | 4   | 136     | 53             | 323                         | 268           |            |
| 6T160  | 6.000      | 600       | 260-1.360 | 350-1.450 | 440-1.540 | 1.650   | 330     | 150                                | ±275        | 4   | 136     | 53             | 323                         | 287           |            |
| 6T160  | 6.000      | 600       | 260-1.560 | 350-1.650 | 440-1.740 | 1.860   | 330     | 150                                | ±325        | 4   | 136     | 52             | 323                         | 308           |            |
| 8T160  | 8.000      | 600       | 260-1.560 | 350-1.650 | 440-1.740 | 1.860   | 330     | 150                                | ±325        | 4   | 136     | 52             | 323                         | 308           |            |
| 8T160  | 8.000      | 600       | 260-1.760 | 350-1.850 | 440-1.940 | 2.060   | 330     | 150                                | ±375        | 4   | 136     | 52             | 323                         | 328           |            |
| 8T160  | 8.000      | 600       | 260-1.960 | 350-2.050 | 440-2.140 | 2.260   | 330     | 150                                | ±425        | 4   | 136     | 51             | 323                         | 348           |            |
| 8T160  | 8.000      | 600       | 260-2.060 | 350-2.150 | 440-2.240 | 2.400   | 330     | 150                                | ±450        | 4   | 136     | 51             | 323                         | 359           |            |
| 10T160 | 8.000      | 1.100     | 260-1.760 | 360-1.860 | 460-1.960 | 2.060   | 370     | 200                                | ±375        | 4   | 170     | 68             | 326                         | 542           |            |
| 10T160 | 8.000      | 1.100     | 260-1.960 | 360-2.060 | 460-2.160 | 2.260   | 370     | 200                                | ±425        | 4   | 170     | 67             | 326                         | 571           |            |
| 10T160 | 8.000      | 1.100     | 260-2.060 | 360-2.160 | 460-2.260 | 2.400   | 370     | 200                                | ±450        | 4   | 170     | 67             | 326                         | 590           |            |



## Eigenschaften:

- Für mittelschwere Einsätze
- Sehr gute Resttragfähigkeit
- Hohe Stabilität bei optimiertem Eigengewicht
- Ausgezeichnete Sichtverhältnisse
- Ventilblockseitenschub serienmäßig
- Verwendung langer Gabelzinken möglich
- Originalgabelzinken verwendbar
- Baubreite des Gerätes und damit der Öffnungsbereich ist nicht abhängig von der Breite des Staplergabelträgers
- Im Vergleich zu wellengeführten Zinkenverstellgeräten mehr Öffnungsbereich bei gleicher Baubreite



- 1) 4,8T mit Tragfähigkeit (kg/mm) 2.700/1.200 auf Anfrage erhältlich.
- Nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabeln.
- Gerät ohne Seitenschub lieferbar.
- Lastschutzgitter siehe Typen T479 und T479.1
- Gabeln siehe Typ T180
- Optional in EX-Schutzausführung

## Produktbilder

