


Teleskop-Geräte- / Kartonklammer T413GT-1L

mit separatem Seitenschub -
gummibelegt - ein Arm starr, ein Arm
pendelnd - 2 Hydraulikfunktionen

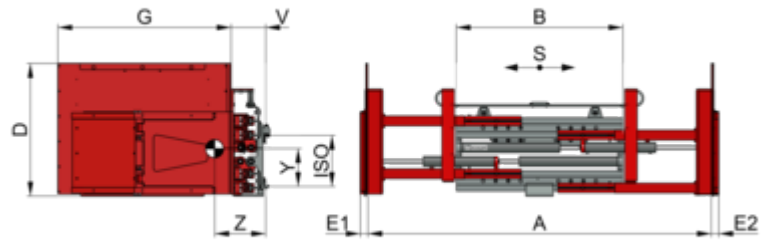

Beschreibung:

Die Teleskop-Geräte-/Kartonklammer T413GT-1L von KAUP wird für den Transport weißer und brauner Ware sowie anderem großflächigen Ladegut eingesetzt. Die langen, schlanken Klammerarme prädestinieren dieses Anbaugerät für die LKW- und Containerbeladung.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät ist mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich. Die benötigten Drücke werden immer autonom lastabhängig angepasst.



Das Anbaugerät kann mit unterschiedlichen Druckplattenbelägen ausgerüstet werden.



Das Anbaugerät ist mit automatischer Druckumschaltung erhältlich.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.



Teleskop-Geräte- / Kartonklammer T413GT-1L

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E1 mm	E2 mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
2T413GT-1L	1.250	700	±100	480-2.740	1.330	1.050	60	60	1.380	2	276	411	864	
3T413GT-1L	1.800	700	±100	480-2.740	1.330	1.050	60	60	1.380	3	276	405	889	



Eigenschaften:

- Gute Sichtverhältnisse
- Extrem großer Öffnungsbereich mit kleiner Baubreite
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Lastschutzgitter optional



- Mehrpreis je 100 mm Armlänge/-höhe auf Anfrage.
- Optional automatische Druckumschaltung (Sensor-Technik) oder Gerät mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich (Modelle 2T nach konstruktiver Anpassung).
- Druckplattenbeläge siehe unter Zubehör in der Preisliste.
- Gerät ohne Seitenschub Modell T403GT-1L möglich
- Lastschutzgitter siehe Typ T479

Produktbilder