


## Paletten-Wendeklammer T451W/180

Drehbereich 360° endlos - mit  
zusätzlichem Gabelpaar zum  
Entleeren verschiedener  
Transportbehälter bzw. Gitterboxen -  
2 Hydraulikfunktionen

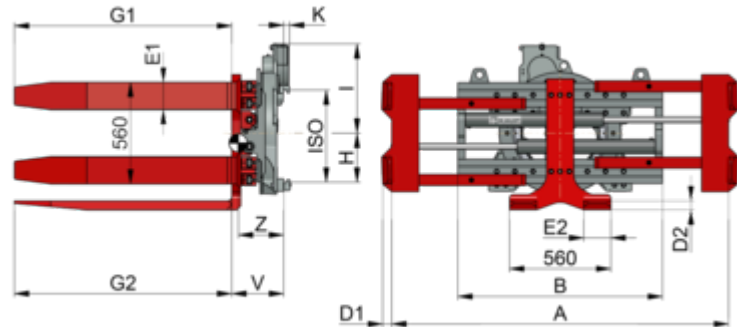

### Beschreibung:

Ein zusätzliches Gabelpaar unterscheidet dieses Anbaugerät von der ansonsten baugleichen Paletten-Wendeklammer T451. Es ermöglicht das einfache und sichere Entleeren verschiedenster unterfahrbahrer Transportbehälter bzw. Gitterboxen.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 360° endlos in beide Richtungen drehbar.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.

## Technische Daten

| Model        | Trfk<br>kg | LSP1<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | E1<br>mm | D1<br>mm | G1<br>mm | E2<br>mm | Md ?-P = 125 bar<br>Nm | Erf. Ölmenge pro Umdrehung<br>ltr. | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ | Array<br>D2<br>mm | Array<br>G2<br>mm |
|--------------|------------|------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1,5T451W/180 | 1.250      | 500        | 540-1.720 | 970     | 125      | 45       | 1.200    | 125      | 6.013                  | 7,6                                | 2B  | 267     | 431            | 678           | 45         | 1.200             |                   |
| 1,5T451W/180 | 1.250      | 500        | 530-1.930 | 1.200   | 125      | 45       | 1.200    | 125      | 6.013                  | 7,6                                | 2B  | 267     | 425            | 694           | 45         | 1.200             |                   |
| 2T451W/180   | 2.000      | 500        | 560-1.860 | 1.130   | 150      | 50       | 1.200    | 150      | 7.700                  | 9,7                                | 2B  | 285     | 437            | 905           | 50         | 1.200             |                   |
| 2T451W/180   | 2.000      | 500        | 560-2.060 | 1.330   | 150      | 50       | 1.200    | 150      | 7.700                  | 9,7                                | 2B  | 285     | 432            | 920           | 50         | 1.200             |                   |
| 2T451W/180   | 2.000      | 500        | 560-1.860 | 1.130   | 150      | 50       | 1.200    | 150      | 7.700                  | 9,7                                | 3B  | 285     | 437            | 905           | 50         | 1.200             |                   |
| 2T451W/180   | 2.000      | 500        | 560-2.060 | 1.330   | 150      | 50       | 1.200    | 150      | 7.700                  | 9,7                                | 3B  | 285     | 432            | 920           | 50         | 1.200             |                   |
| 3T451W/180   | 2.500      | 500        | 560-1.860 | 1.130   | 150      | 50       | 1.200    | 150      | 8.950                  | 11,3                               | 3B  | 333     | 423            | 1.083         | 50         | 1.200             |                   |
| 3T451W/180   | 2.500      | 500        | 560-2.060 | 1.330   | 150      | 50       | 1.200    | 150      | 8.950                  | 11,3                               | 3B  | 333     | 419            | 1.102         | 50         | 1.200             |                   |



## Eigenschaften:

- Gute Sichtverhältnisse
- Stabile Konstruktion
- Drehbereich 360° endlos
- Zwei Doppelgabeln mit zusätzlichen Gabelpaar serienmäßig für sicheres Handling
- Optional mit Seitenschub lieferbar



- Achtung: Nur Aufhängung in Form »B« möglich
- Hinweis: Die Behälter müssen mehrfach unterfahrbar sein
- Gerät mit Seitenschub Modell T491W/180 gegen Mehrpreis erhältlich.

## Produktbilder

