


Drehbare Ballenklammer T453

Drehbereich 360° endlos - 2
Hydraulikfunktionen

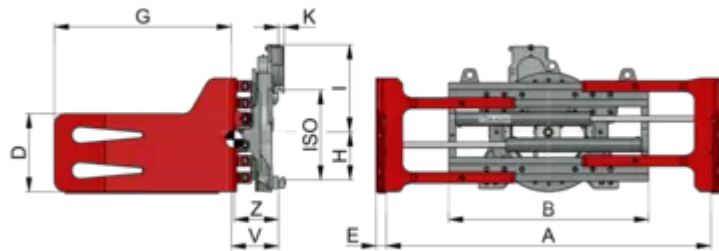

Beschreibung:

Die Kombination mit einer Dreheinheit erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Ballenklammer von KAUP noch einmal. Denn mit der Drehbaren Ballenklammer T453 wird das Drehen und Wenden von palettenlosen Gütern wie Zellulose-, Stoff-, Papier-, Altpapier- oder Tabakballen problemlos möglich. Die Innenseiten der Spannarme dieses Anbaugeräts werden dafür für den jeweiligen Transportzweck optimiert, sind in der Regel starr und mit Vorspannung versehen.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 360° endlos in beide Richtungen drehbar.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Md ?-P = 125 bar Nm	Erf. Ölmenge pro Umdrehung ltr.	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T453	1.250	500	475-1.655	970	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	312	462	
1,5T453	1.250	500	475-1.725	1.040	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	308	475	
1,5T453	1.250	500	465-1.865	1.200	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	305	485	
2T453	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	304	606	
2T453	2.000	500	675-2.075	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	303	609	
2T453	2.000	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	303	611	
2T453	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	302	614	
2T453	2.000	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	300	627	
2T453	2.000	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	291	667	
2T453	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	304	606	
2T453	2.000	500	675-2.075	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	303	609	
2T453	2.000	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	303	611	
2T453	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	302	614	
2T453	2.000	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	300	627	
2T453	2.000	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	291	667	
2,5T453	2.300	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	271	305	703	
2,5T453	2.300	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	271	301	722	
2,5T453	2.300	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	269	492	32	7.700	9,7	3	271	305	703	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Md ?-P = 125 bar Nm	Erf. Ölmenge pro Umdrehung ltr.	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
2,5T453	2.300	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	269	492	32	7.700	9,7	3	271	301	722	
3T453	2.500	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	305	814	
3T453	2.500	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	303	834	
3T453	2.500	500	475-2.105	1.460	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	301	845	
4T453	2.900	500	375-1.775	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	870	
4T453	2.900	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	872	
4T453	2.900	500	605-2.235	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	875	
4T453	2.900	500	475-2.105	1.460	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	297	885	
4T453	2.900	500	415-2045	1.520	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	287	929	
4,8T453	3.500	500	465-1.865	1.330	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	309	1.044	
4,8T453	3.500	500	695-2.325	1.330	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	308	1.051	
4,8T453	3.500	500	565-2.195	1.460	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	307	1.067	



Eigenschaften:

- Gute Sichtverhältnisse
- Stabile Konstruktion
- Drehbereich 360° endlos
- Optional mit Seitenschub lieferbar



- Andere Baubreiten, Öffnungsbereiche und Armabmessungen auf Anfrage möglich.
- Auch mit zusätzlichem Gabelpaar erhältlich - Modell T453/180.
- Gerät mit Seitenschub Modell T493 gegen Mehrpreis erhältlich.

Produktbilder

