


## Drehbare Rollenklammer T458BC-2

Drehbereich 360° endlos - kurzer Arm  
starr - 2 Hydraulikfunktionen

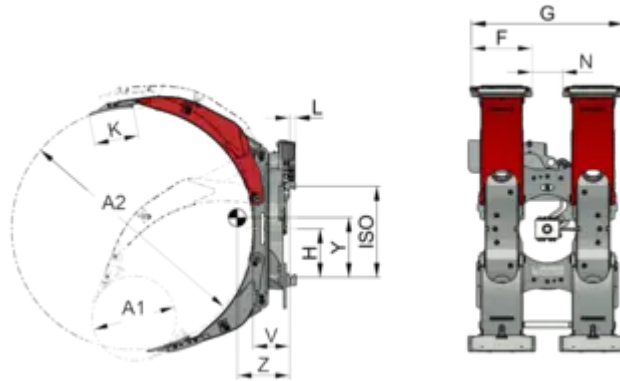

### Beschreibung:

Mit der neuen, sichtoptimiert konstruierten drehbaren Rollenklammer T458BC-2 von KAUP können alle Arten von Rollen schonend aufgenommen und transportiert werden. Die Druckplatte ist bei diesem Anbaugerät geteilt und ermöglicht so, dass gleichzeitig zwei Rollen - auch mit unterschiedlichen Durchmessern - übereinander transportiert werden können. Das macht dieses Anbaugerät überall dort unverzichtbar, wo man sich mit dem Handling von Papierrollen, Betonröhren und ähnlichem befasst.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 360° endlos in beide Richtungen drehbar.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät kann mit unterschiedlichen Druckplattenbelägen ausgerüstet werden.



Das Anbaugerät ist mit Drehwinkelbegrenzung auf 180° erhältlich.

## Technische Daten

| Model       | Trfk<br>kg | LSP<br>mm | A1-A2<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | K<br>mm | L<br>mm | N<br>mm | Md ?-P = 125<br>bar<br>Nm | Erf. Ölmenge pro<br>Umdrehung<br>ltr. | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP<br>Y<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ | Mehrpreis f. Druckpl. m.<br>Belag<br>€ |
|-------------|------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| 1T458BC-2   | 1.200      | 675       | 440-1.350   | 300     | 700     | 211     | 250     | 31      | 100     | 3.760                     | 4,8                                   | 2   | 195     | 301            | 300            | 418           |            |                                        |
| 1,5T458BC-2 | 1.550      | 675       | 440-1.350   | 300     | 700     | 211     | 250     | 31      | 100     | 3.760                     | 4,8                                   | 2   | 195     | 300            | 302            | 419           |            |                                        |
| 1,5T458BC-2 | 1.500      | 725       | 470-1.450   | 300     | 700     | 211     | 250     | 31      | 100     | 3.760                     | 4,8                                   | 2   | 195     | 314            | 310            | 426           |            |                                        |
| 2T458BC-2   | 2.400      | 675       | 430-1.350   | 340     | 850     | 270     | 250     | 31      | 170     | 4.810                     | 6,1                                   | 2   | 203     | 345            | 274            | 540           |            |                                        |
| 2T458BC-2   | 2.000      | 800       | 460-1.600   | 340     | 850     | 270     | 250     | 31      | 170     | 4.810                     | 6,1                                   | 2   | 203     | 358            | 296            | 579           |            |                                        |
| 2T458BC-2   | 1.750      | 915       | 510-1.830   | 340     | 850     | 270     | 250     | 31      | 170     | 4.810                     | 6,1                                   | 2   | 203     | 362            | 321            | 601           |            |                                        |
| 2T458BC-2   | 2.400      | 675       | 430-1.350   | 340     | 850     | 272     | 250     | 32      | 170     | 4.810                     | 6,1                                   | 3   | 203     | 358            | 270            | 550           |            |                                        |
| 2T458BC-2   | 2.000      | 800       | 460-1.600   | 340     | 850     | 272     | 250     | 32      | 170     | 4.810                     | 6,1                                   | 3   | 203     | 370            | 292            | 588           |            |                                        |
| 2T458BC-2   | 1.750      | 915       | 510-1.830   | 340     | 850     | 272     | 250     | 32      | 170     | 4.810                     | 6,1                                   | 3   | 203     | 373            | 316            | 611           |            |                                        |
| 3T458BC-2   | 3.200      | 675       | 450-1.350   | 340     | 850     | 338     | 250     | 34      | 170     | 5.590                     | 7,1                                   | 3   | 207     | 244            | 424            | 668           |            |                                        |
| 3T458BC-2   | 2.800      | 800       | 500-1.600   | 340     | 850     | 338     | 250     | 34      | 170     | 5.590                     | 7,1                                   | 3   | 207     | 268            | 435            | 713           |            |                                        |
| 3T458BC-2   | 2.500      | 915       | 650-1.830   | 340     | 850     | 338     | 250     | 34      | 170     | 5.590                     | 7,1                                   | 3   | 207     | 291            | 433            | 751           |            |                                        |
| 4T458BC-2   | 4.200      | 675       | 480-1.350   | 420     | 1.000   | 384     | 300     | 41      | 160     | 8.800                     | 10,3                                  | 3   | 268     | 310            | 473            | 1.033         |            |                                        |

| Model     | Trfk<br>kg | LSP<br>mm | A1-A2<br>mm   | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | K<br>mm | L<br>mm | N<br>mm | Md ?-P = 125<br>bar<br>Nm | Erf. Ölmenge pro<br>Umdrehung<br>ltr. | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP<br>Y<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ | Mehrpreis f. Druckpl. m.<br>Belag<br>€ |
|-----------|------------|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| 4T458BC-2 | 3.500      | 800       | 570-<br>1.600 | 420     | 1.000   | 384     | 300     | 41      | 160     | 8.800                     | 10,3                                  | 3   | 268     | 327            | 478            | 1.057         |            |                                        |
| 4T458BC-2 | 3.400      | 915       | 670-<br>1.830 | 420     | 1.000   | 384     | 300     | 41      | 160     | 8.800                     | 10,3                                  | 3   | 268     | 352            | 477            | 1.123         |            |                                        |
| 4T458BC-2 | 4.200      | 675       | 480-<br>1.350 | 420     | 1.000   | 350     | 300     | 43      | 160     | 8.800                     | 10,3                                  | 4   | 266     | 304            | 455            | 1.052         |            |                                        |
| 4T458BC-2 | 3.500      | 800       | 570-<br>1.600 | 420     | 1.000   | 350     | 300     | 43      | 160     | 8.800                     | 10,3                                  | 4   | 266     | 321            | 460            | 1.075         |            |                                        |
| 4T458BC-2 | 3.400      | 915       | 670-<br>1.830 | 420     | 1.000   | 350     | 300     | 43      | 160     | 8.800                     | 10,3                                  | 4   | 266     | 345            | 460            | 1.141         |            |                                        |
| 5T458BC-2 | 3.900      | 1.000     | 810-<br>2.000 | 420     | 1.000   | 350     | 300     | 46      | 160     | 10.560                    | 12,9                                  | 4   | 318     | 405            | 437            | 1.260         |            |                                        |
| 6T458BC-2 | 4.600      | 1.100     | 940-<br>2.200 | 420     | 1.000   | 350     | 300     | 45      | 160     | 17.590                    | 20,7                                  | 4   | 318     | 407            | 445            | 1.469         |            |                                        |



## Eigenschaften:

- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Günstiges Vorbaumaß und Eigengewicht
- Solide, schlanke Armkonstruktion
- Unterschiedliche Druckplattenbeläge verfügbar
- Drehbereich 360° endlos
- Begrenzung auf Drehbereich 180° optional
- Servicefreundlich



- Optional: Druckplatten mit Belag (Standard Polyurethan Beschichtung Poly-1).
- Tragfähigkeit bezogen auf den maximalen Rollendurchmesser.
- Zur Aufnahme horizontaler Rollen wird eine Mastvorneigung von 5° benötigt.
- Optional: Drehwinkelbegrenzung auf 180°, Tissue-Ausführung, kurzer Arm mit durchgehender Druckplatte.
- Druckplattenbeläge siehe unter Zubehör.
- Gerät mit Seitenschub Modell T498BC-2 gegen Mehrpreis erhältlich.

## Produktbilder

