Drehbare Rollenklammer T458P

Drehbereich 360° endlos - mit parallel geführten Armen - 2 Hydraulikfunktionen

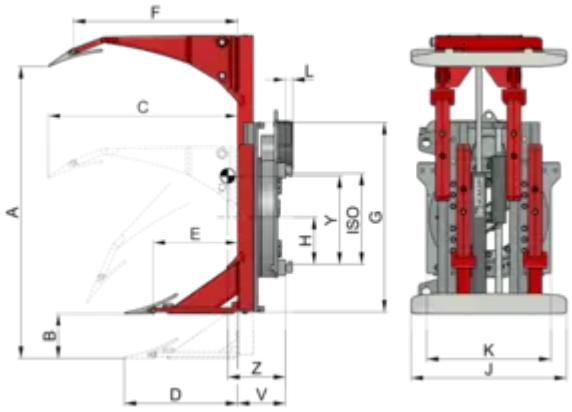

Beschreibung:

Die Modelle der Baureihe T458P/T258 von KAUP besitzen gegenüber anderen drehbaren Rollenklammern ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal: Unabhängig vom genutzten Öffnungsbereich ist bei dieser Rollenklammer die verfügbare Klammerkraft stets gleich groß. Dies ermöglicht, dass die zu befördernde Ware - ganz gleich welcher Größe - mit den parallel geführten schlanken Klammerarmen immer mit der gleichen Kraft schonend aufgenommen und sicher transportiert werden kann.

Das Anbaugerät ist hydraulisch um 360° endlos in beide Richtungen drehbar.

Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.

Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.

Das Anbaugerät kann mit unterschiedlichen Druckplattenbelägen ausgerüstet werden.

Das Anbaugerät ist mit Drehwinkelbegrenzung auf 180° erhältlich.

Drehbare Rollenklammer T458P

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	Rollendurchmesser mm	A mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Md ?-P = 125 bar Nm	Erf. Ölmenge pro Umdrehung ltr.	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €	Mehrpreis f. Druckpl. m. Gummibelag €	Array B mm	Array C mm	Array D mm	Array E mm	Array F mm	Array G mm
1T458P	1.200	600	350-1.200	1.315	213	700	560	33	6.013	7,6	2	215	259	407	200	855	510	380	740	850		
1,5T458P	1.200	675	300-1.350	1.425	213	700	560	33	6.013	7,6	2	215	272	421	200	925	580	450	810	970		
2T458P	2.000	750	300-1.500	1.570	269	700	790	33	7.700	9,7	2	232	279	543	200	1.005	670	540	890	1.130		
2T458P	2.000	750	300-1.500	1.570	269	700	790	33	7.700	9,7	3	232	279	543	200	1.005	670	540	890	1.130		
3T458P	2.500	750	300-1.500	1.600	338	990	1.010	40	8.950	11,3	3	279	335	885	200	995	655	540	890	1.130		
4T458P	3.200	935	430-1.870	1.985	328	800	870	36	8.950	11,3	3	292	346	1.128	200	1.290	865	750	1.155	1.330		
10T258	8.200	1.150	900-2.300	2.700	328	1.050	1.120	-	23.000	32,8	-	360	350	3.500	300	1.485	1.010	-	-	1.800		
15T258	11.000	1.150	900-2.300	2.700	328	1.500	1.120	-	23.000	32,8	-	450	500	8.200	400	1.485	1.010	-	-	2.230		
20T258	15.000	1.150	900-2.300	2.700	328	1.500	1.350	-	34.500	46,2	-	520	600	9.500	400	1.485	1.010	-	-	2.230		

Drehbare Rollenklammer T458P

Eigenschaften:

- Robuste Konstruktion
- Solide und sehr schlanke Armkonstruktion
- Drehbereich 360° endlos

- Tragfähigkeit bezogen auf den maximalen Rollendurchmesser.
- Langer Spannarm umsteckbar.
- Druckplattenbeläge siehe unter Zubehör.
- Auch als nicht drehbare Rollenklammer lieferbar Modell T418.
- Gerät mit Seitenschub Modell T498P gegen Mehrpreis erhältlich.

Produktbilder