


Dreifach-Seitenschieber T253B

2 Hydraulikfunktionen ¹⁾

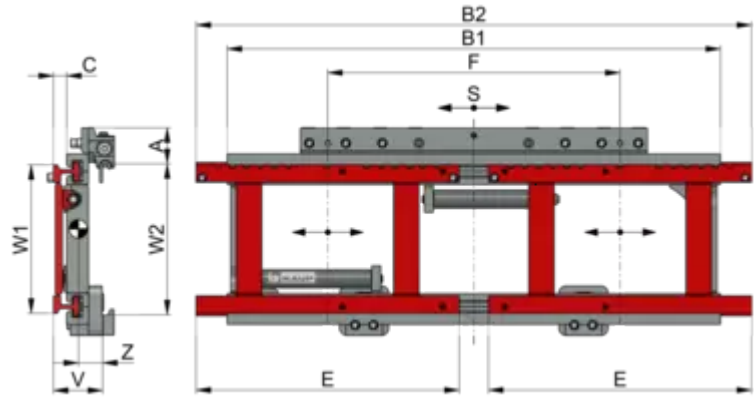

Beschreibung:

Der Dreifach-Seitenschieber T253B ist Teil der Produktfamilie der Mehrfach-Seitenschieber von KAUP. Dieses Anbaugerät erweitert die Einsatzmöglichkeiten eines jeden Gabelstaplers, denn der Dreifach-Seitenschieber ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von zwei Transporteinheiten nebeneinander.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T179 ausgestattet werden.



Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen unterhalb der Datentabelle.

Technische Daten

Model	Trfk je Gabelpaar kg	LSP mm	W1 ISO	W2 ISO	A mm	B2 mm	E mm	F mm	S mm	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €	B1 mm	C mm
2T253B-L	1.250	600	2	2	98	1.520	720	800-1.200	±100	138	66	234	191	1.350	36	
2T253B-L/Q	1.250	600	2	2	98	1.600	800	800-1.440	±100	138	67	231	207	1.550	36	
3T253B-L	1.750	600	2	3	85	1.520	720	800-1.200	±100	138	64	255	223	1.350	36	
3T253B-L/Q	1.750	600	2	3	85	1.600	800	800-1.440	±100	138	66	252	241	1.550	36	
4,5T253B-L	2.000	600	2	3	85	1.520	720	800-1.200	±100	148	66	262	277	1.350	36	
4,5T253B-L/Q	2.000	600	2	3	85	1.600	800	800-1.440	±100	148	67	258	299	1.550	36	
4,5T253B-Q	2.000	600	2	3	85	1.960	980	980-1.540	±100	148	69	255	317	1.650	36	
5T253B-L	2.750	600	3	4	118	1.520	720	800-1.200	±100	153	72	320	344	1.460	40	
5T253B-L/Q	2.750	600	3	4	118	1.600	800	800-1.440	±100	153	73	318	360	1.550	40	
6T253B-L	2.000	1.200	4	4	135	1.520	720	800-1.200	±160	178	81	366	431	1.460	56	
6T253B-L/Q	2.000	1.200	4	4	135	1.600	800	800-1.440	±160	178	82	363	457	1.600	56	



Eigenschaften:

- Sehr gute Resttragfähigkeit
- Gute Sichtverhältnisse
- SMOOTHROLL-Rollenführung serienmäßig
- Optional: Unabhängige oder paarweise Steuerung der Gabelpaare



- L = Palettenaufnahme längs / Q = Palettenaufnahme quer / L / Q = Palettenaufnahme längs und quer.
- 1) Wahlweise mit Magnetventil zur Einzelsteuerung der Gabelträger erhältlich
- Gabeln siehe Typ T180
- HINWEIS: Gabeln für Mehrfach-Seitenschieber verwenden (mit verlängertem Gabelrücken).
- Ab 3T mit SOFTSTOP Endlagendämpfung.
- Höhere Tragfähigkeiten und andere Baubreiten auf Anfrage.
- Lastschutzgitter siehe Typ T179

Produktbilder

