


Geräte-/Kartonklammer T414-2L

mit separatem Seitenschub -
gummibelegt - zwei Druckplatten pro
Arm pendelnd - 2 Hydraulikfunktionen

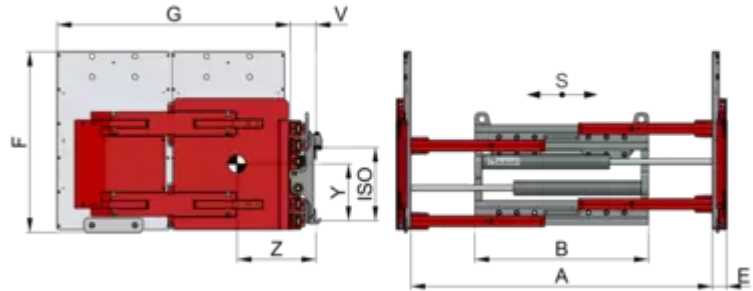

Beschreibung:

Mit der Geräte-/Kartonklammer T414-2L von KAUP können großflächige Lasten mit unterschiedlichen Lastmaßen aufgenommen werden. Denn mit den zwei Druckplatten pro Klammerarm ist dieses Anbaugerät in der Lage, bestehende Toleranzen auszugleichen.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät ist mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich. Die benötigten Drücke werden immer autonom lastabhängig angepasst.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Anbaugerät kann mit unterschiedlichen Druckplattenbelägen ausgerüstet werden.



Das Anbaugerät ist mit automatischer Druckumschaltung erhältlich.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.000	1.000	2	133	345	495	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.000	1.200	2	133	401	535	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.200	1.200	2	133	472	599	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.200	1.380	2	133	492	647	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.000	1.000	2	133	344	497	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.000	1.200	2	133	400	538	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.200	1.200	2	133	470	602	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.200	1.380	2	133	490	649	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.000	1.000	2	133	344	497	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.000	1.200	2	133	400	538	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.200	1.200	2	133	470	602	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.200	1.380	2	133	490	649	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.000	1.000	2	133	341	507	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.000	1.200	2	133	397	547	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.200	1.200	2	133	467	611	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.200	1.380	2	133	486	659	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.000	1.000	2	133	340	516	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.000	1.200	2	133	395	556	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.200	1.200	2	133	465	620	
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.200	1.380	2	133	484	668	
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.000	2	143	337	565	
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.000	3	143	337	565	
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.200	3	143	397	610	
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.200	3	143	428	674	
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.380	3	143	481	731	
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.000	3	143	335	570	
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.200	3	143	395	615	
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.200	3	143	426	679	
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.380	3	143	479	736	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.000	3	143	333	575	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.200	3	143	392	620	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.200	3	143	423	684	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.380	3	143	476	741	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.000	3	143	319	599	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.200	3	143	378	644	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.200	3	143	409	708	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.380	3	143	462	765	
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.000	3	143	312	623	
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.200	3	143	371	668	
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.200	3	143	402	732	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.380	3	143	455	789	
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.200	2	143	397	610	
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.200	2	143	428	674	
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.380	2	143	481	731	
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.000	2	143	335	570	
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.200	2	143	395	615	
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.200	2	143	426	679	
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.380	2	143	479	736	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.000	2	143	333	575	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.200	2	143	392	620	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.200	2	143	423	684	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.380	2	143	476	741	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.000	2	143	319	599	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.200	2	143	378	644	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.200	2	143	409	708	
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.380	2	143	462	765	
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.000	2	143	312	623	
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.200	2	143	371	668	
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.200	2	143	402	732	
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.380	2	143	455	789	



Eigenschaften:

- Geringes Vorbaumaß - sehr gute Resttragfähigkeiten
- Gute Sichtverhältnisse
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Lastschutzgitter optional



- Mehrpreis je 100 mm Armlänge/-höhe auf Anfrage.
- Optional automatische Druckumschaltung (Sensor-Technik) oder Gerät mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich (Modelle 2T nach konstruktiver Anpassung).
- Druckplattenbeläge siehe unter Zubehör in der Preisliste.
- Gerät ohne Seitenschub Modell T404-2L möglich
- Lastschutzgitter siehe Typ T479

Produktbilder

