


Geräte-/Kartonklammer T414B-1

mit separatem Seitenschub -
Druckplatten mit Rillenprofilgummi
(RPG) - beide Arme pendelnd - 2
Hydraulikfunktionen

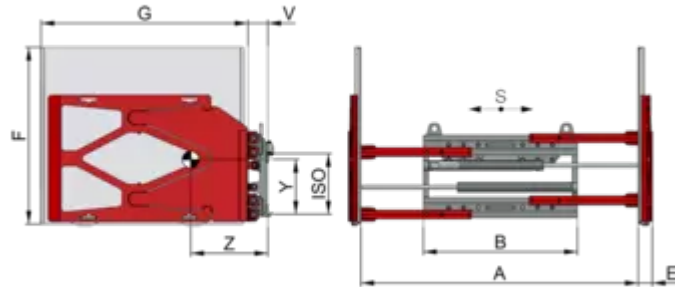

Beschreibung:

Die Geräte-/Kartonklammer T414B-1 von KAUP sind weltweit im palettenlosen Transport von weißer Ware (Kühlschränke, Waschmaschinen etc.) und brauner Ware (Unterhaltungselektronik) im Einsatz. Ob nur eine oder bis zu sechzehn Einheiten transportiert werden müssen: KAUP hat immer die passende Geräte-/Kartonklammer!



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät ist mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich. Die benötigten Drücke werden immer autonom lastabhängig angepasst.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Anbaugerät kann mit unterschiedlichen Druckplattenbelägen ausgerüstet werden.



Das Anbaugerät ist mit automatischer Druckumschaltung erhältlich.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T414B-1	1.250	500	±100	480-1660	970	55	1.000	1.000	2	133	392	333	534	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	480-1660	970	55	1.000	1.200	2	133	467	338	592	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	480-1660	970	55	1.200	1.200	2	133	476	360	611	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	480-1660	970	55	1.200	1.380	2	133	530	362	654	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	330-1430	1.040	55	1.000	1.000	2	133	390	332	537	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	330-1430	1.040	55	1.000	1.200	2	133	465	338	595	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	330-1430	1.040	55	1.200	1.200	2	133	474	359	614	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	330-1430	1.040	55	1.200	1.380	2	133	528	362	657	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	410-1590	1.040	55	1.000	1.000	2	133	390	332	538	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	410-1590	1.040	55	1.000	1.200	2	133	465	338	596	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	410-1590	1.040	55	1.200	1.200	2	133	473	359	615	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	410-1590	1.040	55	1.200	1.380	2	133	527	361	658	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	490-1840	1.130	55	1.000	1.000	2	133	385	331	545	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	490-1840	1.130	55	1.000	1.200	2	133	460	337	604	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	490-1840	1.130	55	1.200	1.200	2	133	469	358	623	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	490-1840	1.130	55	1.200	1.380	2	133	523	360	665	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	470-1870	1.200	55	1.000	1.000	2	133	383	330	550	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	470-1870	1.200	55	1.000	1.200	2	133	457	336	608	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T414B-1	1.250	500	±100	470-1870	1.200	55	1.200	1.200	2	133	466	357	627	
1,5T414B-1	1.250	500	±100	470-1870	1.200	55	1.200	1.380	2	133	519	359	670	
2T414B-1	2.000	500	±100	525-1725	970	60	1.000	1.000	2	143	389	329	603	
2T414B-1	2.000	500	±100	525-1725	970	60	1.000	1.000	3	143	389	329	603	
2T414B-1	2.000	500	±100	525-1725	970	60	1.000	1.200	3	143	463	335	670	
2T414B-1	2.000	500	±100	525-1725	970	60	1.200	1.200	3	143	471	354	689	
2T414B-1	2.000	500	±100	525-1725	970	60	1.200	1.380	3	143	495	358	706	
2T414B-1	2.000	500	±100	555-1855	1.040	60	1.000	1.000	3	143	386	328	609	
2T414B-1	2.000	500	±100	555-1855	1.040	60	1.000	1.200	3	143	460	334	675	
2T414B-1	2.000	500	±100	555-1855	1.040	60	1.200	1.200	3	143	468	353	694	
2T414B-1	2.000	500	±100	555-1855	1.040	60	1.200	1.380	3	143	492	357	712	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1765	1.130	60	1.000	1.000	3	143	384	329	614	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1765	1.130	60	1.000	1.200	3	143	457	334	680	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1765	1.130	60	1.200	1.200	3	143	465	352	699	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1765	1.130	60	1.200	1.380	3	143	489	357	717	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1965	1.330	60	1.000	1.000	3	143	377	326	628	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1965	1.330	60	1.000	1.200	3	143	449	332	695	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1965	1.330	60	1.200	1.200	3	143	457	350	714	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1965	1.330	60	1.200	1.380	3	143	481	355	732	
2T414B-1	2.000	500	±100	575-2375	1.520	60	1.000	1.000	3	143	359	322	666	
2T414B-1	2.000	500	±100	575-2375	1.520	60	1.000	1.200	3	143	429	328	733	
2T414B-1	2.000	500	±100	575-2375	1.520	60	1.200	1.200	3	143	437	346	752	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
2T414B-1	2.000	500	±100	575-2375	1.520	60	1.200	1.380	3	143	460	350	770	
2T414B-1	2.000	500	±100	525-1725	970	60	1.000	1.200	2	143	463	335	670	
2T414B-1	2.000	500	±100	525-1725	970	60	1.200	1.200	2	143	471	354	689	
2T414B-1	2.000	500	±100	525-1725	970	60	1.200	1.380	2	143	495	358	706	
2T414B-1	2.000	500	±100	555-1855	1.040	60	1.000	1.000	2	143	386	328	609	
2T414B-1	2.000	500	±100	555-1855	1.040	60	1.000	1.200	2	143	460	334	675	
2T414B-1	2.000	500	±100	555-1855	1.040	60	1.200	1.200	2	143	468	353	694	
2T414B-1	2.000	500	±100	555-1855	1.040	60	1.200	1.380	2	143	492	357	712	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1765	1.130	60	1.000	1.000	2	143	384	329	614	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1765	1.130	60	1.000	1.200	2	143	457	334	680	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1765	1.130	60	1.200	1.200	2	143	465	352	699	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1765	1.130	60	1.200	1.380	2	143	489	357	717	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1965	1.330	60	1.000	1.000	2	143	377	326	628	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1965	1.330	60	1.000	1.200	2	143	449	332	695	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1965	1.330	60	1.200	1.200	2	143	457	350	714	
2T414B-1	2.000	500	±100	465-1965	1.330	60	1.200	1.380	2	143	481	355	732	
2T414B-1	2.000	500	±100	575-2375	1.520	60	1.000	1.000	2	143	359	322	666	
2T414B-1	2.000	500	±100	575-2375	1.520	60	1.000	1.200	2	143	429	328	733	
2T414B-1	2.000	500	±100	575-2375	1.520	60	1.200	1.200	2	143	437	346	752	
2T414B-1	2.000	500	±100	575-2375	1.520	60	1.200	1.380	2	143	460	350	770	



Eigenschaften:

- Geringes Vorbaumaß - sehr gute Resttragfähigkeiten
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Lastschutzgitter optional
- Lastabhängige Klammerkraftregelung 'Smart Load Control' optional



- Mehrpreis für andere Armabmessungen auf Anfrage.
- Optional automatische Druckumschaltung (Sensor-Technik) oder Gerät mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich (Modelle 2T nach konstruktiver Anpassung).
- Druckplattenbeläge siehe Zubehör.
- Gerät ohne Seitenschub Modell T404B-1.
- Lastschutzgitter siehe Typ T479
- Gerät mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich.
- Modell ohne Seitenschub T404B-1/099H. Modell mit Seitenschub T414B-1/099H.

Produktbilder

