Hafenklammer T411AH

mit separatem / Ventilblockseitenschub – 2 Hydraulikfunktionen - mit Anschraubgabeln - Gabellänge 1.150 mm

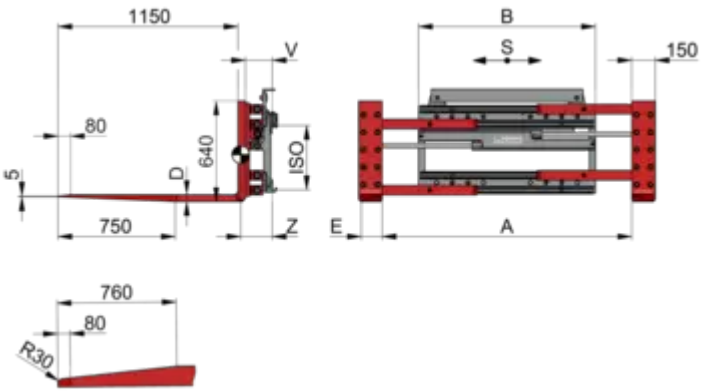

Beschreibung:

Die Hafenklammer T411AH von KAUP ist eine Variante der Klammergabel. Besonders machen dieses Anbaugerät zwei Dinge: Zum einen die auf etwa 2/3 der Gabellänge auch in der Gabelbreite verjüngten angespitzten Gabelzinken (Messergabelzinken), um auch dicht beieinander stehendes Transportgut aufnehmen zu können. Und zum anderen die gegen Anfahrschäden geschützten Teile der Klammergabel - Zylinder und Seitenschiebereinheit.

Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.

Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.

Das Anbaugerät ist serienmäßig für schwere Einsätze ausgelegt. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.

Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.

Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Hafenklammer T411AH

Technische Daten

Model	Trfk der Zinken kg	Trfk als Klammer kg	LSP mm	S* mm	A mm	B mm	D mm	E mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP$_V$ Y mm	Gewicht kg	Preis €
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	200-1.380	1.130	45	125	2	176	191	224	416	
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	200-1.380	1.130	45	125	3	176	191	224	416	
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	320-1.620	1.130	45	125	3	176	191	224	417	
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	320-1.620	1.130	45	125	2	176	191	224	417	

Hafenklammer T411AH

Eigenschaften:

- Für harte Einsätze geeignet
- Gute Sichtverhältnisse
- Gute Resttragfähigkeit
- Separater Seitenschub oder Ventilblockseitenschub serienmäßig
- Anschraubgabelzinken serienmäßig
- Zylinder-, Ramm-, Schlauch- und Seitenschieberschutz serienmäßig
- Lastschutzgitter optional

- Gerät ohne Seitenschub Modell T401AH möglich
- *Alternativ mit Ventilblockseitenschub, abhängig vom Öffnungsbereich, lieferbar.
- Lastschutzgitter siehe Typ T479

Produktbilder