Lasthalter T155ST

Resttragfähigkeitsoptimiert durch in den Gabelträger integrierten Rahmen - 2 Hydraulikfunktionen

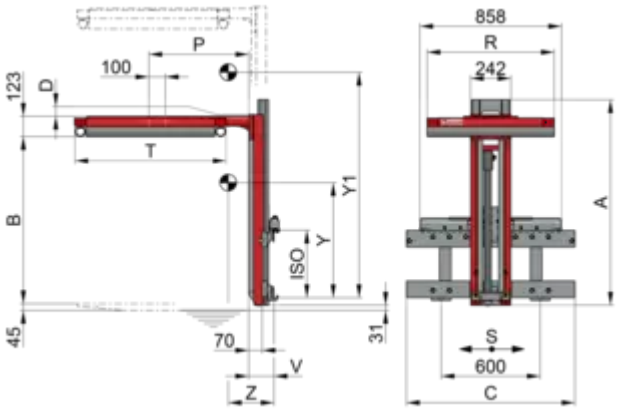

Beschreibung:

Der resttragfähigkeitsoptimierte Lasthalter von KAUP besitzt einen Rahmen, der direkt in den Gabelträger des Anbaugerätes integriert wird und deshalb nur ein geringes Vorbaumaß aufweist. Mit seinem serienmäßigen Seitenschub kann der Fahrer Ungenauigkeiten beim Anfahren und Einlagern ausgleichen.

Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.

Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.

T180

Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.

Lasthalter T155ST

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	C mm	D mm	P mm	R mm	T mm	Schließkraft bei 120 bar N	ISO	S mm	V mm	ESP Z mm	ESP_v Y mm	ESP_v Y1 mm	Gewicht kg	Preis €
1T155ST	2.500	500	1.240	960-1.970	890	80	605	800	1.000	3.700	2	±100	82	208	577	1.041	236	
1T155.1ST	2.500	500	1.240	960-1.770	890	10	605	800	1.000	3.700	2	±100	82	210	567	935	232	
1T155.2ST	2.500	500	920	760-1.350	890	10	605	800	1.000	3.700	2	±100	82	221	470	740	214	
1T155.3ST	2.500	500	1.495	960-2.170	890	280	605	800	1.000	3.700	2	±100	82	200	623	1.178	251	
1T155.4ST	2.500	500	1.240	1.070-2.080	890	10	605	800	1.000	3.700	2	±100	82	207	606	1.072	237	
1T155.5ST	2.500	500	1.495	1.200-2.210	890	10	605	800	1.000	3.700	2	±100	82	201	674	1.138	250	

Lasthalter T155ST

Eigenschaften:

- Robuste Konstruktion
- Gute Sichtverhältnisse
- Gute Resttragfähigkeit
- Seitenschub serienmäßig

- Der Standarddruckrahmen ist alternativ in den Abmessungen 770 x 920 mm oder 800 x 1.000 mm lieferbar.
- Zur Auswahl der passenden Gabellänge bitten wir die 70 mm Überstand zu berücksichtigen (siehe Zeichnung).
- Größere Druckrahmen auf Anfrage erhältlich.
- Breitere Gabelträger auf Anfrage erhältlich.

Produktbilder