Recyclingklammer T413RC (VSS)

mit Ventilblockseitenschub abhängig v. Öffnungsbereich - mit Zylinder- und Seitenschieberschutz - 2 Hydraulikfunktionen

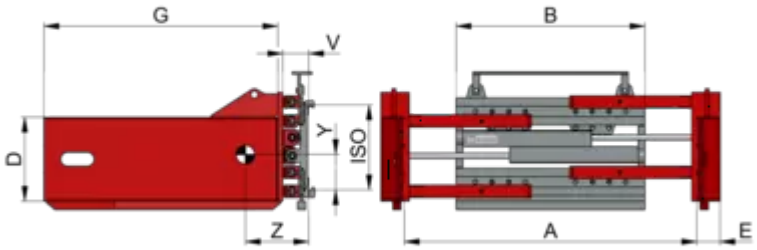

Beschreibung:

Für den Transport von nicht-palettierten Wertstoffen in der Recycling-Branche eignen sich am Besten die Recyclingklammern von KAUP. Denn diese spezielle Ballenklammern-Baureihe besitzt einige Besonderheiten. Beispielsweise Spannarme mit zwei Metern Länge zum Klammern der Last und eine verstärkte Armanbindung an den Klammerprofilen, um auch mit den Spitzen der Spannarme klammern zu können.

Anbaugerät hat serienmäßig Ventilblock-Seitenschub (integrierter Seitenschub). Bauartbedingt steht in dieser Ausführungsart kein Seitenschub bei voll geöffneter oder ganz geschlossener Gabel- oder Armposition zur Verfügung.

Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.

Das Anbaugerät ist serienmäßig für schwere Einsätze ausgelegt. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.

Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.

Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Recyclingklammer T413RC (VSS)

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP_V Y mm	Gewicht kg	Preis €
2T413RC	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	±325	2	136	277	216	566	
2T413RC	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	±325	3	136	277	216	566	
2T413RC	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	±325	3	136	344	218	620	
2T413RC	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	±325	3	136	274	215	573	
2T413RC	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.200	±325	3	136	340	217	628	
2T413RC	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	±450	3	136	255	220	634	
2T413RC	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.200	±450	3	136	316	221	689	
2T413RC	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	±325	2	136	344	218	620	
2T413RC	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	±325	2	136	274	215	573	
2T413RC	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.200	±325	2	136	340	217	628	
2T413RC	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	±450	2	136	255	220	634	
2T413RC	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.200	±450	2	136	316	221	689	
3T413RC	1.790	700	465-1.765	1.130	500	130	1.400	±325	2	145	379	227	778	
3T413RC	1.790	700	465-1.765	1.130	500	130	1.400	±325	3	145	379	227	778	
3T413RC	1.560	800	465-1.765	1.130	500	130	1.600	±325	3	145	432	223	804	
3T413RC	1.790	700	605-2.235	1.330	500	130	1.400	±407,5	3	145	368	227	807	
3T413RC	1.560	800	605-2.235	1.330	500	130	1.600	±407,5	3	145	419	223	843	
3T413RC	1.560	800	465-1.765	1.130	500	130	1.600	±325	2	145	432	223	804	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP$_V$ Y mm	Gewicht kg	Preis €
3T413RC	1.790	700	605-2.235	1.330	500	130	1.400	±407,5	2	145	368	227	807	
3T413RC	1.560	800	605-2.235	1.330	500	130	1.600	±407,5	2	145	419	223	843	
4T413RC	2.140	700	565-1.965	1.130	500	130	1.400	±350	3	155	348	251	876	
4T413RC	1.880	800	565-1.965	1.130	500	130	1.600	±350	3	155	395	246	912	
4T413RC	2.140	700	595-2.225	1.330	500	130	1.400	±407,5	3	155	333	254	931	
4T413RC	1.880	800	595-2.225	1.330	500	130	1.600	±407,5	3	155	377	249	967	
4,5T413RC	2.400	800	550-1.950	1.200	500	130	1.600	±350	3	181	410	226	1.006	
4,5T413RC	1.920	1.000	550-1.950	1.200	500	130	2.000	±350	3	181	486	209	1.050	
4,5T413RC	2.400	800	650-2.280	1.330	500	130	1.600	±407,5	3	181	401	226	1.032	
4,5T413RC	1.920	1.000	650-2.280	1.330	500	130	2.000	±407,5	3	181	476	209	1.076	
4,5T413RC	2.400	800	590-2.290	1.460	500	130	1.600	±425	3	181	395	225	1.054	
4,5T413RC	1.920	1.000	590-2.290	1.460	500	130	2.000	±425	3	181	468	208	1.098	
4,5T413RC	2.400	800	630-2.460	1.550	500	130	1.600	±457,5	3	181	389	225	1.073	
4,5T413RC	1.920	1.000	630-2.460	1.550	500	130	2.000	±457,5	3	181	462	208	1.117	
4,8T413BRC	3.300	800	585-2.085	1.330	500	130	1.600	±375	3	211	398	299	1.298	
4,8T413BRC	2.200	1.000	585-2.085	1.330	500	130	2.000	±375	3	211	495	280	1.385	
5,5T413BRC	3.300	800	625-2.525	1.740	500	130	1.600	±475	4	211	375	290	1.412	
5,5T413BRC	2.200	1.000	625-2.525	1.740	500	130	2.000	±475	4	211	465	281	1.499	
6T413BRC	4.000	800	685-2.585	1.740	600	160	1.600	±475	4	211	383	291	1.433	
6T413BRC	3.300	1.000	685-2.585	1.740	600	160	2.000	±475	4	211	479	282	1.521	
6T413BRC	4.000	800	565-2.465	1.860	600	160	1.600	±475	4	211	378	292	1.455	
6T413BRC	3.300	1.000	565-2.465	1.860	600	160	2.000	±475	4	211	474	283	1.543	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP_v Y mm	Gewicht kg	Preis €
6T413BRC	4.000	800	595-2.695	2.030	600	160	1.600	±525	4	211	371	293	1.493	
6T413BRC	3.300	1.000	595-2.695	2.030	600	160	2.000	±525	4	211	465	284	1.581	
6,5T413BRC	6.000	800	685-2.585	1.740	600	160	1.600	±475	4	221	374	293	1.509	
6,5T413BRC	4.000	1.000	685-2.585	1.740	600	160	2.000	±475	4	221	477	284	1.576	
6,5T413BRC	6.000	800	565-2.465	1.860	600	160	1.600	±475	4	221	370	293	1.531	
6,5T413BRC	4.000	1.000	565-2.465	1.860	600	160	2.000	±475	4	221	472	284	1.598	
6,5T413BRC	6.000	800	595-2.695	2.030	600	160	1.600	±525	4	221	363	295	1.572	
6,5T413BRC	4.000	1.000	595-2.695	2.030	600	160	2.000	±525	4	221	463	286	1.639	
8T413BRC	8.000	800	585-2.985	2.200	600	160	1.600	±600	4	258	339	348	2.294	
8T413BRC	6.500	1.000	585-2.985	2.200	600	160	2.000	±600	4	258	423	339	2.418	

Recyclingklammer T413RC (VSS)

Eigenschaften:

- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Robuste, stabile Ausführung mit KAUP-Klammerprofil aus T- und C-Profilen
- Stabile Armkonstruktion mit Zahnleiste
- Massive Verschleißleisten unter Klammerkörper und Klammerarmen optional
- Ventilblockseitenschub serienmäßig
- Kombination mit KAUP-Drehgeräten möglich
- Kundenspezifische Modifikationen leicht möglich

- Gerät ohne Seitenschub Modell T403RC/BRC möglich
- Lastschutzgitter siehe Typ T479
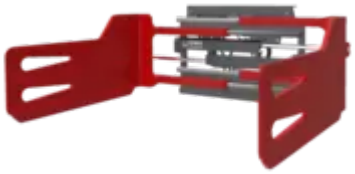
Produktbilder