


## Schüttgutschaufel T184

1 Hydraulikfunktion

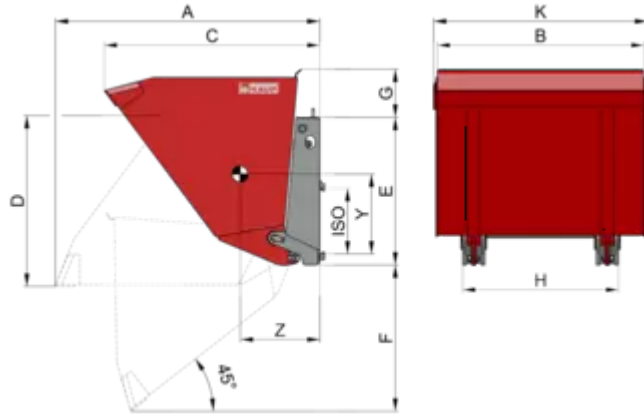

### Beschreibung:

Die Schüttgutschaufel T184 von KAUP ist die richtige Wahl, um lose Güter wie Schrott, Sand, Kohle, Getreide, Kunstdünger, Zement, Beton usw. zu transportieren und dabei große Höhen wie beispielsweise bei der Silo-Beschickung zu überwinden. Das spezifische Schüttgewicht kann dabei zwischen  $0,75 \text{ to/m}^3$  (Getreide) und  $3,5 \text{ to/m}^3$  (Schrott) schwanken. Sogar im Winterdienst kann dieses Anbaugerät zum Schneeräumen oder zum Ablagern eingesetzt werden.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.

## Technische Daten

| Model   | Trfk<br>kg | Inhalt Schüttmenge<br>m³ | Inhalt Wassermenge<br>m³ | A<br>mm | B<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | K<br>mm | ISO | LSP<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP <sub>Y</sub><br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ | Array<br>C<br>mm | Array<br>D<br>mm | Array<br>F<br>mm | Array<br>H<br>mm |
|---------|------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----------|----------------|------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2T184.2 | 1.760      | 0,8                      | 0,7                      | 1.610   | 1.300   | 925     | 280     | 1.346   | 2   | 830       | 515            | 420                    | 530           | 1.245      | 955              | 805              | 980              |                  |
| 2T184.2 | 1.760      | 0,8                      | 0,7                      | 1.610   | 1.300   | 925     | 280     | 1.346   | 3   | 830       | 515            | 420                    | 530           | 1.245      | 955              | 805              | 980              |                  |
| 2T184.2 | 2.200      | 1,0                      | 0,9                      | 1.610   | 1.650   | 925     | 280     | 1.696   | 3   | 830       | 525            | 435                    | 590           | 1.245      | 955              | 805              | 980              |                  |
| 2T184.2 | 2.420      | 1,1                      | 1,0                      | 1.610   | 1.800   | 925     | 280     | 1.846   | 3   | 830       | 530            | 445                    | 615           | 1.245      | 955              | 805              | 980              |                  |
| 2T184.2 | 2.200      | 1,0                      | 0,9                      | 1.610   | 1.650   | 925     | 280     | 1.696   | 2   | 830       | 525            | 435                    | 590           | 1.245      | 955              | 805              | 980              |                  |
| 2T184.2 | 2.420      | 1,1                      | 1,0                      | 1.610   | 1.800   | 925     | 280     | 1.846   | 2   | 830       | 530            | 445                    | 615           | 1.245      | 955              | 805              | 980              |                  |
| 3T184.4 | 2.420      | 1,1                      | 0,9                      | 1.660   | 1.300   | 925     | 300     | 1.346   | 2   | 830       | 463            | 504                    | 560           | 1.350      | 1.070            | 915              | 980              |                  |
| 3T184.4 | 2.420      | 1,1                      | 0,9                      | 1.660   | 1.300   | 925     | 300     | 1.346   | 3   | 830       | 463            | 504                    | 560           | 1.350      | 1.070            | 915              | 980              |                  |
| 3T184.4 | 2.640      | 1,2                      | 1,0                      | 1.660   | 1.500   | 925     | 300     | 1.546   | 3   | 830       | 474            | 508                    | 594           | 1.350      | 1.070            | 915              | 980              |                  |
| 3T184.4 | 2.860      | 1,3                      | 1,1                      | 1.660   | 1.650   | 925     | 300     | 1.696   | 3   | 830       | 481            | 511                    | 620           | 1.350      | 1.070            | 915              | 980              |                  |
| 3T184.4 | 3.080      | 1,4                      | 1,2                      | 1.660   | 1.800   | 925     | 300     | 1.846   | 3   | 830       | 487            | 514                    | 646           | 1.350      | 1.070            | 915              | 980              |                  |
| 3T184.4 | 2.640      | 1,2                      | 1,0                      | 1.660   | 1.500   | 925     | 300     | 1.546   | 2   | 830       | 474            | 508                    | 594           | 1.350      | 1.070            | 915              | 980              |                  |
| 3T184.4 | 2.860      | 1,3                      | 1,1                      | 1.660   | 1.650   | 925     | 300     | 1.696   | 2   | 830       | 481            | 511                    | 620           | 1.350      | 1.070            | 915              | 980              |                  |
| 3T184.4 | 3.080      | 1,4                      | 1,2                      | 1.660   | 1.800   | 925     | 300     | 1.846   | 2   | 830       | 487            | 514                    | 646           | 1.350      | 1.070            | 915              | 980              |                  |
| 4T184.1 | 5.000      | 2,0                      | 1,4                      | 1.780   | 2.000   | 1.230   | 210     | 2.046   | 3   | 890       | 548            | 561                    | 835           | 1.410      | 1.135            | 810              | 1.004            |                  |
| 4T184.1 | 5.000      | 2,0                      | 1,4                      | 1.780   | 2.000   | 1.230   | 210     | 2.046   | 4   | 890       | 548            | 561                    | 835           | 1.410      | 1.135            | 810              | 1.004            |                  |
| 6T184.4 | 6.600      | 3,0                      | 2,4                      | 2.250   | 2.400   | 1.265   | 245     | 2.484   | 4   | 1.125     | 700            | 595                    | 1.620         | 1.990      | 1.370            | 1.190            | 1.143            |                  |
| 6T184.4 | 7.920      | 3,6                      | 2,8                      | 2.250   | 2.800   | 1.265   | 245     | 2.884   | 4   | 1.125     | 720            | 603                    | 1.730         | 1.990      | 1.370            | 1.190            | 1.143            |                  |



## Eigenschaften:

- Für harte Einsätze
- Robuste, stabile Konstruktion



- 2T,3T und 6T ausgelegt für Schüttgewichte bis 2.200 kg/m<sup>3</sup>. 4T ausgelegt für Schüttgewichte bis 2.500 kg/m<sup>3</sup>

## Produktbilder

