


Seitenschieber integriert T151I

1 Hydraulikfunktion

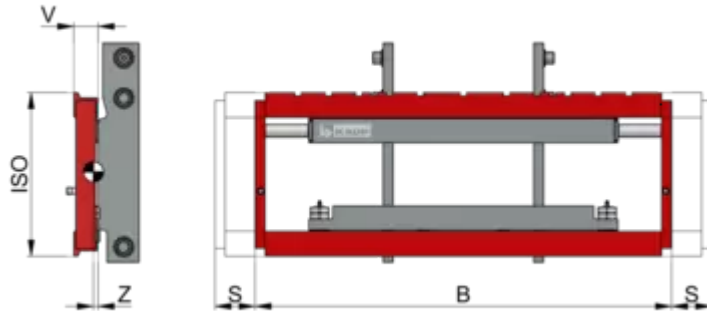

Beschreibung:

KAUP bietet das komplette Seitenschieber-Programm auch als integrierte Seitenschieber sowie integrierte Seitenschieber mit großem Seitenschub und Varianten mit erhöhtem Lastschwerpunkt an.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T179 ausgestattet werden.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	B mm	S mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T151I	1.750	500	1.040	±100	2	61	36	92	
2,5T151I	2.500	500	1.150	±100	2	70	36	102	
3T151I	3.000	500	1.150	±100	3	75	35	130	
3,5T151I	3.500	500	1.150	±100	3	85	43	135	
4,5T151I	4.500	500	1.350	±100	3	85	44	200	
4,8T151I	5.000	500	1.350	±100	3	90	43	220	
5T151I	5.000	600	1.350	±100	3	111	55	167	
6T151I	6.000	600	1.550	±140	4	95	47	280	
6T151I	6.000	600	1.650	±140	4	95	47	298	
6T151I	6.000	600	1.800	±140	4	95	47	310	
8T151I	8.000	600	1.800	±160	4	166	77	395	
8T151I	8.000	600	2.260	±160	4	166	85	465	
10T151I	8.000	1.100	1.860	±160	4	210	110	622	
10T151I	8.000	1.100	2.260	±160	4	210	114	680	
10T151I	8.000	1.100	2.400	±160	4	210	115	700	
12T151I ⁽²⁾	12.000	600	2.600	±150	--	215	165	2.650	
16T151I ⁽²⁾	16.000	600	2.800	±150	--	215	175	2.780	



Eigenschaften:

- Sehr gute Resttragfähigkeit
- Maximale Freisicht
- Minimale Reibungsverluste durch Rollenführung ermöglichen speziell bei Elektrostaplern lange Einsatzzeiten



- Höhere Tragfähigkeiten und andere Baubreiten auf Anfrage
- 1) Eigenschwerpunkt- & Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Stegbleche.
- 2) inklusive Gabeln 180 x 80 x 1.200 mm bzw. 180 x 90 x 1.200 mm.
- Zur Ermittlung der Resttragfähigkeit ist die Differenz zwischen dem Maß „V“ und dem entsprechenden Abstand des Seriengabelträgers zu berücksichtigen.
- Lastschutzgitter siehe Typ T179
- Optional in EX-Schutzausführung

Produktbilder

