


Steinklammer T412UH

mit separatem Seitenschub -
vorwiegend zum Transport von
Baustoffen - 2 Hydraulikfunktionen

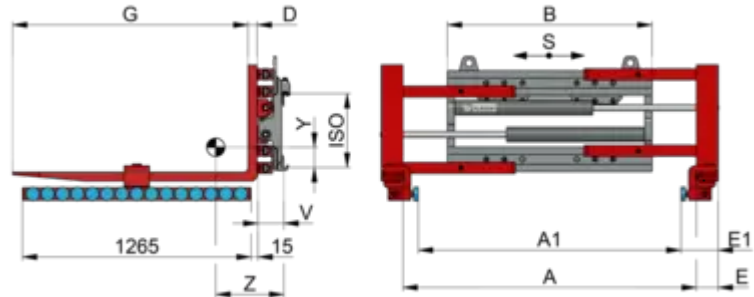

Beschreibung:

Mit der Steinklammer T412UH von KAUP kann einfach zwischen der Aufnahme von Paletten oder Gitterboxen und der Handhabung von Steinpaketen gewechselt werden. Denn dieses Anbaugerät ist als Steinklammer und als Klammergabel einsetzbar. Ein typisches Einsatzgebiet ist deshalb der Baustoffhandel. Die unterhängbaren Steinklammerarme mit mechano-hydraulischem Ausgleich eignen sich zum Handling von kleinformatischen Steinen. Sie sind mit Bolzen pendelnd an den Tragteilen der Gabelzinken aufgehängt.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Technische Daten

Model	Trfk der Zinken kg	LSP mm	Trfk als Klammer kg	LSP1 mm	S mm	A1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	E1 mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T412UH	2.300	500	1.250	500	±100	140-1.320	320-1.500	970	45	120	210	1.200	2	133	456	74	500	
2T412UH	2.800	500	2.000	500	±100	140-1.440	320-1.620	1.130	50	120	210	1.200	2	143	432	89	564	
2T412UH	2.800	500	2.000	500	±100	140-1.440	320-1.620	1.130	50	120	210	1.200	3	143	432	89	564	
3T412UH	3.600	500	2.500	500	±100	80-1.380	260-1.560	1.130	50	150	235	1.200	3	152	406	113	679	
3T412UH	3.600	500	2.500	500	±100	80-1.580	260-1.760	1.330	50	150	235	1.200	3	152	397	117	698	
3T412UH	3.600	500	2.500	500	±100	80-1.710	260-1.890	1.460	50	150	235	1.200	3	152	391	120	710	
4,5T412UH	5.000	500	3.200	600	±100	40-1.540	220-1.720	1.460	60	150	240	1.200	3	188	370	142	895	
5T412UH	6.200	600	3.500	600	±160	100-1.730	280-1.910	1.550	70	150	240	1.200	4	176	343	201	1.060	



Eigenschaften:

- Geringes Vorbaumaß - sehr gute Resttragfähigkeiten
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Geringes Einfahrmaß erforderlich
- Einfache Montage
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Unterschiedliche Ausgleichspuffer im Angebot
- Lastschutzgitter optional



- HG = Gummipuffer Ø 75 mm, HV = Polyurethanpuffer Ø 75 mm, HV-Q = Polyurethanpuffer 75x75 mm, HS = Stahlroller Ø 60 mm, HS-Q = Stahlpuffer 80x80 mm
- Die Länge ist abhängig von der Anzahl der Puffer (), verfügbare Längen 910 (11), 992 (12), 1.074 (13), 1.156 (14), 1.238 (15)
- Gerät ohne Seitenschub Modell T402UH möglich
- Mit Seitenschub- und Zylinderschutz auf Anfrage erhältlich
- Lastschutzgitter siehe Typ T479

Produktbilder

