


Steinklammer T412UVP

mit separatem Seitenschub -
vorwiegend zum Transport von
Baustoffen - 2 Hydraulikfunktionen

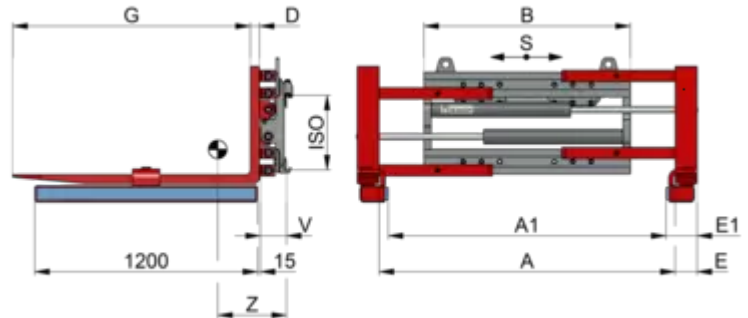

Beschreibung:

Die Steinklammer T412UVP von KAUP ist das passende Anbaugerät, wenn häufig zwischen der Aufnahme von Paletten oder Gitterboxen und der Handhabung von Steinpaketen gewechselt wird. Denn sie ist als Steinklammer und als Klammergabel einsetzbar. Ein typisches Einsatzgebiet ist deshalb der Baustoffhandel. Um Steinpakete aufzunehmen, werden die unterhängbaren Steinklammerarme einfach mit Bolzen pendelnd an den Tragteilen der Gabelzinken aufgehängt.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Technische Daten

Model	Trfk der Zinken kg	LSP mm	Trfk als Klammer kg	LSP1 mm	S mm	A1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	E1 mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T412UVP	2.300	500	1.250	500	±100	180-1.360	320-1.500	970	45	120	190	1.200	2	133	400	451	
2T412UVP	2.800	500	2.000	500	±100	180-1.480	320-1.620	1.130	50	120	190	1.200	2	143	376	522	
2T412UVP	2.800	500	2.000	500	±100	180-1.480	320-1.620	1.130	50	120	190	1.200	3	143	376	522	
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.420	260-1.560	1.130	50	150	220	1.200	3	152	354	625	
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.620	260-1.760	1.330	50	150	220	1.200	3	152	350	644	
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.750	260-1.890	1.460	50	150	220	1.200	3	152	348	656	
4,5T412UVP	5.000	500	3.200	600	±100	70-1.570	220-1.720	1.460	60	150	225	1.200	3	188	351	895	
5T412UVP	6.200	600	3.500	600	±160	130-1.760	280-1.910	1.550	70	150	225	1.200	4	176	327	1.055	



Eigenschaften:

- Geringes Vorbaumaß - sehr gute Resttragfähigkeiten
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Geringes Einfahrmaß erforderlich
- Einfache Montage
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Lastschutzgitter optional



- 1) Maß zwischen den Gabeln bei abgenommenen Unterhängarmen.
- Gerät ohne Seitenschub Modell T402UVP möglich
- Andere Armabmessungen auf Anfrage möglich.
- Mit Seitenschub- und Zylinderschutz auf Anfrage erhältlich
- Lastschutzgitter siehe Typ T479

Produktbilder

