


Teleskop-Geräteklammer T413GT

mit separatem Seitenschub -
gummibelegt - beide Arme starr - 2
Hydraulikfunktionen

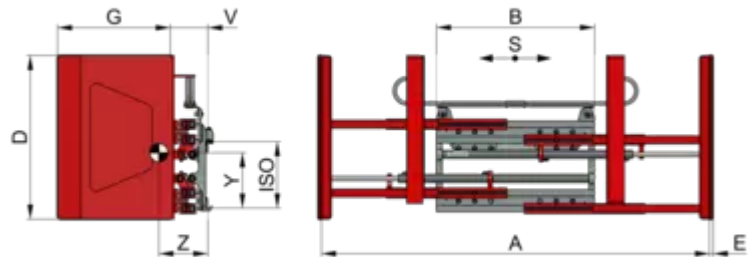

Beschreibung:

Die Teleskop-Geräteklammer T413GT von KAUP kommt dort zum Einsatz, wo weiße und braune Ware sowie anderes großflächiges Ladegut gehandhabt wird. Die schlanken Klammerarme prädestinieren dieses Anbaugerät für die LKW- und Containerbeladung.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät ist mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich. Die benötigten Drücke werden immer autonom lastabhängig angepasst.



Das Anbaugerät kann mit unterschiedlichen Druckplattenbelägen ausgerüstet werden.



Das Anbaugerät ist mit automatischer Druckumschaltung erhältlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzzitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzzitter Modell T479.1 passend.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.



Teleskop-Gerätekammer T413GT

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1T413GT	700	500	±100	380-2.380	970	1.000	28	690	2	232	270	435	
1,5T413GT	1.250	500	±100	440-2.440	970	1.000	28	690	2	242	285	470	
1,5T413GT	1.250	500	±100	410-2.610	1.200	1.000	28	690	2	242	285	486	
1,5T413GT	1.250	500	±100	440-2.440	970	1.200	28	690	2	242	300	515	
1,5T413GT	1.250	500	±100	410-2.610	1.200	1.200	28	690	2	242	295	530	
2T413GT	1.250	700	±100	475-2.475	1.130	1.050	78	1.380	2	281	438	830	
2T413GT	1.250	700	±100	450-2.750	1.330	1.050	78	1.380	2	281	429	871	
3T413GT	1.800	700	±100	475-2.475	1.130	1.050	78	1.380	3	281	424	854	
3T413GT	1.800	700	±100	450-2.750	1.330	1.050	78	1.380	3	281	416	895	



Eigenschaften:

- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Extrem großer Öffnungsbereich mit kleiner Baubreite
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Lastschutzgitter optional



- Mehrpreis je 100 mm Armlänge/-höhe auf Anfrage.
- Optional automatische Druckumschaltung (Sensor-Technik) oder Gerät mit Smart Load Control (SLC) System zur autonomen Klammerkraftregelung erhältlich (Modelle 2T nach konstruktiver Anpassung).
- Druckplattenbeläge siehe unter Zubehör in der Preisliste.
- Gerät ohne Seitenschub Modell T403GT möglich
- Lastschutzgitter siehe Typ T479

Produktbilder

