


Zinkenverstellgerät mit Teleskopgabel T466/T180CT

mit separatem Seitenschub - 2
Hydraulikfunktionen + Magnetventil

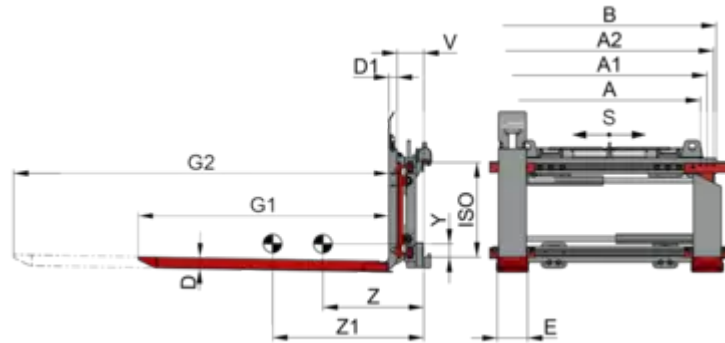

Beschreibung:

Die Teleskopgabeln von KAUP können problemlos mit anderen Anbaugeräten kombiniert werden. Das Zinkenverstellgerät mit Teleskopgabel T466/T180CT ist eine solche Kombination. Es versetzt den Staplerfahrer in die Lage, den Abstand zwischen den Gabeln der Lastbreite flexibel anzupassen und gleichzeitig das Ladegut doppeltief aufzunehmen und abzusetzen.



Das Anbaugerät benötigt zum Betrieb mehr als zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler. Hierfür wird einer der Hydraulikkreisläufe mit Hilfe eines Magnetventils, das Bestandteil des Gerätes ist, geteilt.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Zinkenverstellgerät mit Teleskopgabel T466/T180CT

Technische Daten

Model	Trfk eingefahren kg	LSP eingf. mm	Trfk ausgefahren kg	LSP ausgf. mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	G1 mm	G2 mm	S mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Z1 mm	ESP Y mm	Gewicht kg	Preis €
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180- 880	250- 950	320- 1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	348	440	140	336	
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180- 980	250- 1.050	320- 1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	345	437	142	339	
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180- 1.180	250- 1.250	320- 1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	336	425	145	350	
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180- 880	250- 950	320- 1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	397	529	133	352	
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180- 980	250- 1.050	320- 1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	394	525	135	355	
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180- 1.180	250- 1.250	320- 1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	385	511	138	366	
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180- 980	250- 1.050	320- 1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	301	391	194	438	
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180- 1.180	250- 1.250	320- 1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	291	377	197	458	
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180- 1.360	250- 1.430	320- 1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	282	365	201	478	
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180- 980	250- 1.050	320- 1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	343	457	186	455	
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180- 1.180	250- 1.250	320- 1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	332	441	189	475	
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180- 1.360	250- 1.430	320- 1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	322	426	193	495	
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180- 980	250- 1.050	320- 1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	301	391	194	438	

Model	Trfk eingefahren kg	LSP eingf. mm	Trfk ausgefahren kg	LSP ausgf. mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	G1 mm	G2 mm	S mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Z1 mm	ESP y mm	Gewicht kg	Preis €
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180- 1.180	250- 1.250	320- 1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	291	377	197	458	
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180- 1.360	250- 1.430	320- 1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	282	365	201	478	
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180- 980	250- 1.050	320- 1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	343	457	186	455	
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180- 1.180	250- 1.250	320- 1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	332	441	189	475	
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180- 1.360	250- 1.430	320- 1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	322	426	193	495	
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180- 980	250- 1.050	320- 1.120	1.150	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	314	402	189	459	
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180- 1.180	250- 1.250	320- 1.320	1.350	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	305	388	193	479	
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180- 1.360	250- 1.430	320- 1.500	1.550	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	295	376	196	499	
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180- 980	250- 1.050	320- 1.120	1.150	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	358	469	181	478	
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180- 1.180	250- 1.250	320- 1.320	1.350	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	347	453	185	498	
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180- 1.360	250- 1.430	320- 1.500	1.550	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	337	439	188	518	
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260- 1.170	350- 1.260	440- 1.350	1.460	163	67	55	1.200	2.050	100	4	176	284	349	254	633	
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260- 1.360	350- 1.450	440- 1.540	1.650	163	67	55	1.200	2.050	160	4	176	277	339	258	656	
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260- 1.170	350- 1.260	440- 1.350	1.460	163	67	55	1.350	2.350	100	4A	176	321	404	244	653	
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260- 1.360	350- 1.450	440- 1.540	1.650	163	67	55	1.350	2.350	160	4A	176	313	393	248	676	



Eigenschaften:

- Sehr gute Resttragfähigkeit
- Gute Sichtverhältnisse
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Auch als integrierte Version lieferbar
- Gabeln mit hydraulischem Gleichlauf



- Incl. Magnetventil und Anbausatz
- Alle Modelle sind mit Zwangsgleichlauf
- Lastschutzgitter siehe Typ T479.1
- Teleskopgabel mit Hardox Verschleißleisten siehe unter Teleskopgabeln - Zubehör.
- Lastanschlag siehe unter Teleskopgabeln - Zubehör.
- Bei Dreifach-Hubgerüsten ist eine Elektro-Federkabeltrommel (siehe unter Zubehör in der Preisliste) erforderlich.

Produktbilder

