


## Zinkenverstellgerät T163S

mit integriertem Seitenschub  
abhängig vom Öffnungsbereich -  
Gerät ohne Gabelzinken - für Gabeln  
nach ISO 2330 - 2  
Hydraulikfunktionen

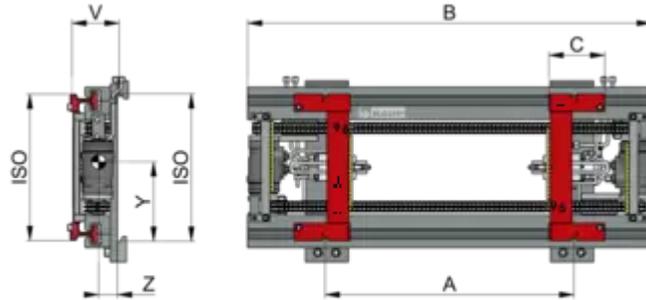

### Beschreibung:

Das Zinkenverstellgerät T163S von KAUP ist ein besonders innovatives Anbaugerät. Denn es kombiniert beste Sichtverhältnisse und sehr kompakte, niedrige Bauhöhe mit großem Seitenschub und besonders stabiler Antriebstechnik inklusive Doppelrollenketten. Damit eignet sich dieses Anbaugerät hervorragend für die Be- und Entladung von Containern, das Handling von schmalen Lasten und Lasten mit niedrigen Einfahrhöhen.



Anbaugerät hat serienmäßig Ventilblock-Seitenschub (integrierter Seitenschub). Bauartbedingt steht in dieser Ausführungsart kein Seitenschub bei voll geöffneter oder ganz geschlossener Gabel- oder Armposition zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.



Das Anbaugerät ist konstruktiv für die Funktion Zinkenverstellung ausgelegt und nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabelzinken.

## Technische Daten

| Model    | Trfk<br>kg | LSP<br>mm | S<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | C<br>mm | passend für Gabelbreite<br>mm | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP <sub>v</sub><br>Y<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------------------------------|-----|---------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 2T163S   | 2.500      | 600       | ±385    | 140-910   | 1.040   | 155     | 125                           | 2   | 126     | 50             | 217                         | 129           |            |
| 2T163S   | 2.500      | 600       | ±425    | 140-990   | 1.120   | 155     | 125                           | 2   | 126     | 50             | 217                         | 134           |            |
| 4.8T163S | 5.000      | 600       | ±505    | 260-1.270 | 1.350   | 240     | 120/130/140/150               | 3   | 141     | 59             | 253                         | 244           |            |



## Eigenschaften:

- Beste Sichtverhältnisse
- Für leichte Einsätze
- Stabile Antriebstechnik mit Doppelrollenketten
- Sehr kompakt mit niedriger Bauhöhe



- Höhere Tragfähigkeiten und andere Baubreiten auf Anfrage.
- Bitte beachten Sie, dass der Seitenschub Werte annehmen kann, die deutlich über den für die Standsicherheit zugelassenen Werten liegen.
- 1) max. Fördermenge 60 l/min
- Zusätzliche Ausführungen auf Anfrage

## Produktbilder

