


Zinkenverstellgerät T410Z

mit separatem Seitenschub

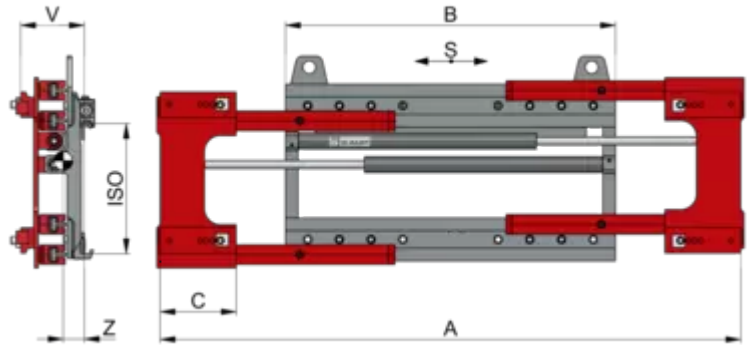

Beschreibung:

Das robuste Zinkenverstellgerät T410Z von KAUP ist die Alternative zum Zinkenverstellgerät T466B, wenn bei kleiner Baubreite ein großer Öffnungsbereich nötig ist. Dieses Anbaugerät eignet sich für schwere Einsätze und wird ohne Gabeln geliefert: Dadurch eröffnen sich zahlreiche individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät ist konstruktiv für die Funktion Zinkenverstellung ausgelegt und nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabelzinken.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	C mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1T410Z	1.500	500	±100	540-1.500	750	240	2	183	88	173	
1T410Z	1.500	500	±100	540-1.720	970	240	2	183	87	196	
1T410Z	1.500	500	±100	550-1.900	1.130	240	2	183	87	206	
1T410Z	1.500	500	±100	530-1.930	1.200	240	2	183	86	211	
1,6T410Z	2.300	500	±100	530-1.710	1.040	240	2	188	84	225	
1,6T410Z	2.300	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	188	84	231	
1,6T410Z	2.300	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	188	84	244	
1,6T400Z	2.300	500	-	540-1540	850	240	2	181	82	209	
2,5T410Z	2.800	500	±100	530-1.710	1.040	240	2	198	90	240	
2,5T410Z	2.800	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	198	89	246	
2,5T410Z	2.800	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	198	88	259	
2,5T400Z	2.800	500	-	540-1540	850	240	2	191	87	222	
2,5T410Z	3.000	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	203	90	248	
2,5T410Z	3.000	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	203	89	261	
3T410Z	3.600	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	223	95	374	
3T410Z	3.600	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	223	95	374	
3T410Z	3.600	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	223	94	392	
3T410Z	3.600	500	±100	550-2.170	1.460	240	3	223	94	403	

Model	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	C mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
3T410Z	3.600	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	223	94	392	
3T410Z	3.600	500	±100	550-2.170	1.460	240	2	223	94	403	
4T410Z	4.150	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	233	100	420	
4T410Z	4.150	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	233	99	440	
4T410Z	4.150	500	±100	550-2.170	1.460	240	3	233	99	452	
4,5T410Z	5.000	500	±100	580-1.930	1.200	240	3	258	114	483	
4,5T410Z	5.000	500	±100	540-1.980	1.330	240	3	258	113	499	
4,5T410Z	5.000	500	±100	570-2.170	1.460	240	3	258	112	515	
4,5T410Z	5.000	500	±100	580-2.280	1.550	240	3	258	112	526	
4,8T410Z	5.000	600	±100	580-1.930	1.200	240	3	253	113	487	
4,8T410Z	5.000	600	±100	540-1.980	1.330	240	3	253	112	501	
4,8T410Z	5.000	600	±100	570-2.170	1.460	240	3	253	111	517	
4,8T410Z	5.000	600	±100	580-2.280	1.550	240	3	253	111	527	
5T410Z	6.200	600	±160	530-2.160	1.550	260	4	260	99	610	
5T410Z	6.200	600	±160	800-2.700 ¹⁾	1.550	260	4	260	102	670	
5T410Z	6.200	600	±160	530-2.430	1.820	260	4	260	99	643	



Eigenschaften:

- Stabile Konstruktion
- Gute Resttragfähigkeit
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Originalgabelzinken oder Teleskopgabeln verwendbar



- 1) Aufnahme von Europaletten längs nicht möglich.
- Nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabeln.
- Gabeln siehe Typ T180
- Gerät ohne Seitenschub Modell T400Z möglich
- Gerät mit Zylinder- und Seitenschieberschutz auf Anfrage.
- Lastschutzgitter siehe Typ T479

Produktbilder

