


Tablero rotativo sin fin a 360° T351

1 función hidráulica

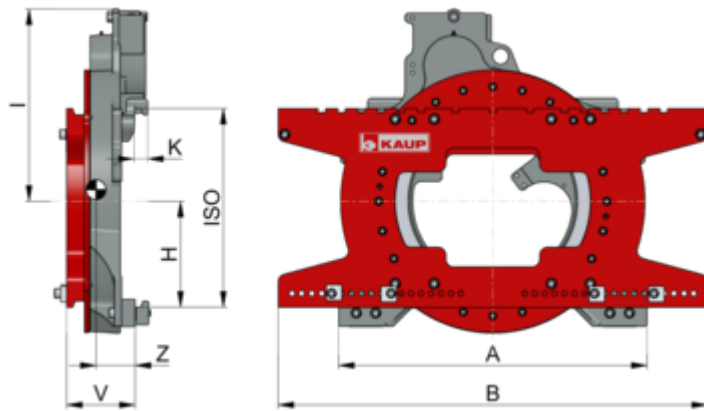

Descripción:

El rotativo KAUP con giro 360° sin fin es la entrada en el mundo de los implementos rotativos.

De acuerdo con la aplicación y los deseos del cliente, el reductor puede ser posicionado en dos lugares diferentes. El resultado es que obtenemos diferentes espesores perdidos y capacidad residual.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Tablero rotativo sin fin a 360° T351

Especificaciones técnicas

Model													
0,8T351.2 ¹⁾	1.200	500	860	890	203	278	33	2	4.226	5,3	156	94	165
0,8T351.2 ¹⁾	1.200	500	860	1.040	203	278	33	2	4.226	5,3	156	97	175
1T351.1	1.800	500	560	780	213	478	33	2	6.013	7,6	155	78	166
1T351.1	1.800	500	560	890	213	478	33	2	6.013	7,6	155	80	171
1T351.2	1.800	500	780	780	211	287	31	2	6.013	7,6	190	108	172
1T351.2	1.800	500	780	890	211	287	31	2	6.013	7,6	190	110	177
2T351.1	2.500	500	790	1.040	269	457	33	2	7.700	9,7	166	90	225
2T351.2	2.500	500	1.000	1.040	270	345	29	2	7.700	9,7	200	113	255
2,5T351.1	3.200	500	790	1.100	269	492	33	3	7.700	9,7	176	98	290
2,5T351.2	3.200	500	1.000	1.100	270	345	33	3	7.700	9,7	205	122	305
4T351.2	5.000	500	1.010	1.100	338	395	40	3	8.950	11,3	208	113	409
4,5T351.1	5.000	500	870	1.350	328	675	36	4	14.823	17,4	221	124	524
5T351.2	6.000	600	1.080	1.350	351	455	40	4	13.434	15,7	264	160	588
6T351.2	6.500	600	1.260	1.350	351	455	40	4	17.157	20,7	264	150	684
8T351.2	8.000	900	1.300	1.600	396	485	40	4	21.679	18,8	304	172	1.045



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Buena capacidad residual
- Rotación de 360° sin fin
- Construcción robusta con reductora
- Uso de las horquillas originales
- Opcionalmente horquilla lateral de soporte y estabilizadores de carga



- 1) Tablero portahorquillas cerrado.
- Rotativo 0,8T351.2-SG bajo demanda.
- Sobre demanda, rotativos con más velocidad de rotación
- Sobre demanda otras medidas de tableros portahorquillas.
- Horquilla lateral de apoyo desmontable de 800 mm disponible con precio adicional
- Horquilla lateral de apoyo desmontable y abatible de 800 mm disponible con precio adicional
- Apoyo de carga con garra de sujeción T167 para vaciar cestas de frutas, contenedores, cajas de patatas etc. (sobre demanda).
- Horquillas aptas para tableros rotativos KAUP bajo demanda.
- Cuando se utilizan horquillas en combinación con equipos rotativos se producen durante el giro, cargas muy altas alrededor del talón de las horquillas que actúan sobre las garras inferiores.
- Por eso KAUP recomienda para estas aplicaciones el uso de horquillas con la garra inferior reforzada.

Imágenes del producto

