


Pinza para electrodomésticos telescópica T413GT

con desplazamiento lateral independiente - cara interior de los brazos recubierta de goma - dos brazos fijos - 2 funciones hidráulicas

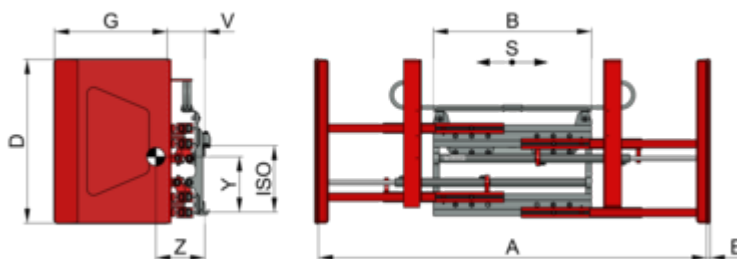

Descripción:

La pinza para electrodomésticos KAUP T413GT se usa en lugares donde el transporte de productos de la línea blanca y marrón así como otras mercancías grandes es necesario. Equipada con brazos muy delgados es muy apropiada para la carga de camiones y contenedores.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está disponible con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete. El sistema identifica independientemente, diferentes patrones de carga y automáticamente ajusta la presión de apriete requerida.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con ajuste automático de presión.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Pinza para electrodomésticos telescópica T413GT

Especificaciones técnicas

Model												
1T413GT	700	500	±100	380-2.380	970	1.000	28	690	2	232	270	435
1,5T413GT	1.250	500	±100	440-2.440	970	1.000	28	690	2	242	285	470
1,5T413GT	1.250	500	±100	410-2.610	1.200	1.000	28	690	2	242	285	486
1,5T413GT	1.250	500	±100	440-2.440	970	1.200	28	690	2	242	300	515
1,5T413GT	1.250	500	±100	410-2.610	1.200	1.200	28	690	2	242	295	530
2T413GT	1.250	700	±100	475-2.475	1.130	1.050	78	1.380	2	281	438	830
2T413GT	1.250	700	±100	450-2.750	1.330	1.050	78	1.380	2	281	429	871
3T413GT	1.800	700	±100	475-2.475	1.130	1.050	78	1.380	3	281	424	854
3T413GT	1.800	700	±100	450-2.750	1.330	1.050	78	1.380	3	281	416	895



Propiedades:

- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Extraordinario rango de apertura con chasis muy pequeño
- Desplazamiento lateral independiente de serie
- Reja de apoyo de carga opcionalmente



- Sobre demanda aumento de longitud / altura de los brazos (Incremento de precio).
- Sobre demanda con ajuste de presión automático (Tecnología Sensor) o equipo con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete (los modelos 2T después de la adaptación del diseño)
- Tipos de recubrimiento véase apartado accesorios en lista de precios.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T403GT
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

