


Pinza para balas de reciclado T413RC (DLBV)

con desplazamiento lateral integral por válvula dependiendo del rango de apertura - con protección de cilindros y DL - 2 funciones hidráulicas

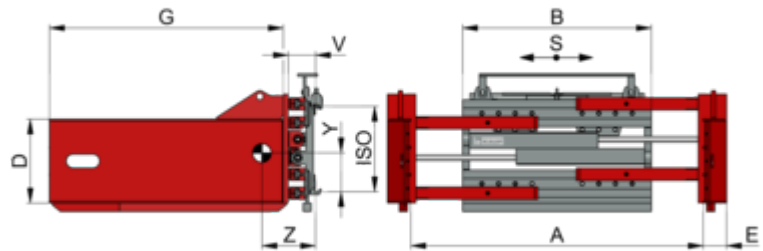

Descripción:

Las pinzas de balas para reciclado KAUP son adecuadas para el transporte de mercancías reutilizables no paletizadas en la industria del reciclado. Este programa especial de pinzas para balas tiene bastantes características específicas, por ejemplo, brazos de 2 metros de longitud y robusta conexión de éstos a los perfiles de la pinza que permiten pinzar con la punta de los brazos.



El implemento dispone de desplazamiento lateral por válvula de serie (desplazador lateral integrad). Este diseño significa que la carrera del desplazador no está disponible cuando las horquillas o los brazos están completamente abiertos o cerrados.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento modificado de serie para aplicaciones duras. Para este propósito algunos componentes individuales han sido protegidos de daños mecánicos.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Pinza para balas de reciclado T413RC (DLBV)

Especificaciones técnicas

Model													
2T413RC	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	±325	2	136	277	216	566
2T413RC	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	±325	3	136	277	216	566
2T413RC	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	±325	3	136	344	218	620
2T413RC	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	±325	3	136	274	215	573
2T413RC	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.200	±325	3	136	340	217	628
2T413RC	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	±450	3	136	255	220	634
2T413RC	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.200	±450	3	136	316	221	689
2T413RC	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	±325	2	136	344	218	620
2T413RC	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	±325	2	136	274	215	573
2T413RC	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.200	±325	2	136	340	217	628
2T413RC	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	±450	2	136	255	220	634
2T413RC	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.200	±450	2	136	316	221	689
3T413RC	1.790	700	465-1.765	1.130	500	130	1.400	±325	2	145	379	227	778
3T413RC	1.790	700	465-1.765	1.130	500	130	1.400	±325	3	145	379	227	778
3T413RC	1.560	800	465-1.765	1.130	500	130	1.600	±325	3	145	432	223	804
3T413RC	1.790	700	605-2.235	1.330	500	130	1.400	±407,5	3	145	368	227	807
3T413RC	1.560	800	605-2.235	1.330	500	130	1.600	±407,5	3	145	419	223	843
3T413RC	1.560	800	465-1.765	1.130	500	130	1.600	±325	2	145	432	223	804
3T413RC	1.790	700	605-2.235	1.330	500	130	1.400	±407,5	2	145	368	227	807

Model													
3T413RC	1.560	800	605-2.235	1.330	500	130	1.600	±407,5	2	145	419	223	843
4T413RC	2.140	700	565-1.965	1.130	500	130	1.400	±350	3	155	348	251	876
4T413RC	1.880	800	565-1.965	1.130	500	130	1.600	±350	3	155	395	246	912
4T413RC	2.140	700	595-2.225	1.330	500	130	1.400	±407,5	3	155	333	254	931
4T413RC	1.880	800	595-2.225	1.330	500	130	1.600	±407,5	3	155	377	249	967
4,5T413RC	2.400	800	550-1.950	1.200	500	130	1.600	±350	3	181	410	226	1.006
4,5T413RC	1.920	1.000	550-1.950	1.200	500	130	2.000	±350	3	181	486	209	1.050
4,5T413RC	2.400	800	650-2.280	1.330	500	130	1.600	±407,5	3	181	401	226	1.032
4,5T413RC	1.920	1.000	650-2.280	1.330	500	130	2.000	±407,5	3	181	476	209	1.076
4,5T413RC	2.400	800	590-2.290	1.460	500	130	1.600	±425	3	181	395	225	1.054
4,5T413RC	1.920	1.000	590-2.290	1.460	500	130	2.000	±425	3	181	468	208	1.098
4,5T413RC	2.400	800	630-2.460	1.550	500	130	1.600	±457,5	3	181	389	225	1.073
4,5T413RC	1.920	1.000	630-2.460	1.550	500	130	2.000	±457,5	3	181	462	208	1.117
4,8T413BRC	3.300	800	585-2.085	1.330	500	130	1.600	±375	3	211	398	299	1.298
4,8T413BRC	2.200	1.000	585-2.085	1.330	500	130	2.000	±375	3	211	495	280	1.385
5,5T413BRC	3.300	800	625-2.525	1.740	500	130	1.600	±475	4	211	375	290	1.412
5,5T413BRC	2.200	1.000	625-2.525	1.740	500	130	2.000	±475	4	211	465	281	1.499
6T413BRC	4.000	800	685-2.585	1.740	600	160	1.600	±475	4	211	383	291	1.433
6T413BRC	3.300	1.000	685-2.585	1.740	600	160	2.000	±475	4	211	479	282	1.521
6T413BRC	4.000	800	565-2.465	1.860	600	160	1.600	±475	4	211	378	292	1.455
6T413BRC	3.300	1.000	565-2.465	1.860	600	160	2.000	±475	4	211	474	283	1.543
6T413BRC	4.000	800	595-2.695	2.030	600	160	1.600	±525	4	211	371	293	1.493
6T413BRC	3.300	1.000	595-2.695	2.030	600	160	2.000	±525	4	211	465	284	1.581

Model													
6,5T413BRC	6.000	800	685-2.585	1.740	600	160	1.600	±475	4	221	374	293	1.509
6,5T413BRC	4.000	1.000	685-2.585	1.740	600	160	2.000	±475	4	221	477	284	1.576
6,5T413BRC	6.000	800	565-2.465	1.860	600	160	1.600	±475	4	221	370	293	1.531
6,5T413BRC	4.000	1.000	565-2.465	1.860	600	160	2.000	±475	4	221	472	284	1.598
6,5T413BRC	6.000	800	595-2.695	2.030	600	160	1.600	±525	4	221	363	295	1.572
6,5T413BRC	4.000	1.000	595-2.695	2.030	600	160	2.000	±525	4	221	463	286	1.639
8T413BRC	8.000	800	585-2.985	2.200	600	160	1.600	±600	4	258	339	348	2.294
8T413BRC	6.500	1.000	585-2.985	2.200	600	160	2.000	±600	4	258	423	339	2.418



Propiedades:

- Excelente relación precio-prestaciones
- Sólida robustez con los perfiles T y C para pinzas KAUP
- Brazos robustos con barras dentadas
- Sólidas barras de desgaste bajo el cuerpo de la pinza y de los brazos opcionalmente
- Desplazamiento lateral por válvula de serie
- Combinación con otros implementos rotativos KAUP
- Modificaciones personalizadas especiales para el usuario



- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T403RC/BRC
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

