


## Estabilizador de carga T129ST

1 función hidráulica

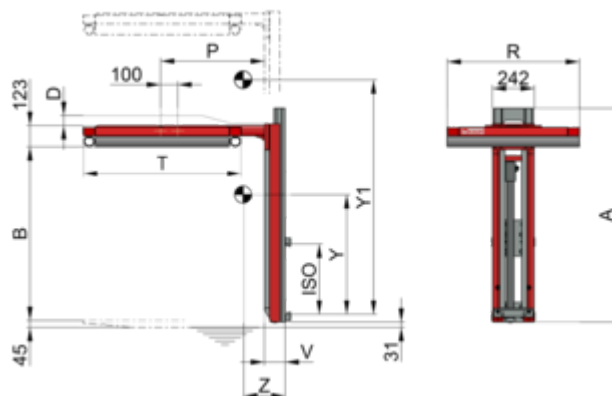

### Descripción:

El estabilizador de carga KAUP se monta en el portahorquillas de la carretilla y se puede combinar con otros implementos KAUP.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



# Estabilizador de carga T129ST

## Especificaciones técnicas

| Model     |       |             |     |     |     |       |       |   |     |     |     |       |     |
|-----------|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|---|-----|-----|-----|-------|-----|
| 1T129ST   | 1.240 | 960-1.970   | 80  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 3 | 122 | 251 | 702 | 1.362 | 165 |
| 1T129ST   | 1.240 | 960-1.970   | 80  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 2 | 122 | 251 | 702 | 1.362 | 165 |
| 1T129.1ST | 1.240 | 960-1.770   | 10  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 3 | 122 | 256 | 690 | 1.217 | 162 |
| 1T129.1ST | 1.240 | 960-1.770   | 10  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 2 | 122 | 256 | 690 | 1.217 | 162 |
| 1T129.2ST | 920   | 760-1.350   | 10  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 3 | 122 | 283 | 562 | 964   | 144 |
| 1T129.2ST | 920   | 760-1.350   | 10  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 2 | 122 | 283 | 562 | 964   | 144 |
| 1T129.3ST | 1.495 | 960-2.170   | 280 | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 3 | 122 | 234 | 754 | 1.525 | 181 |
| 1T129.3ST | 1.495 | 960-2.170   | 280 | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 2 | 122 | 234 | 754 | 1.525 | 181 |
| 1T129.4ST | 1.240 | 1.070-2.080 | 10  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 3 | 122 | 250 | 741 | 1.404 | 167 |
| 1T129.4ST | 1.240 | 1.070-2.080 | 10  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 2 | 122 | 250 | 741 | 1.404 | 167 |
| 1T129.5ST | 1.495 | 1.200-2.210 | 10  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 3 | 122 | 236 | 827 | 1.472 | 179 |
| 1T129.5ST | 1.495 | 1.200-2.210 | 10  | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 2 | 122 | 236 | 827 | 1.472 | 179 |



## Descripción:

- Sólida construcción
- Buenas condiciones de visibilidad
- Buena capacidad residual



- La altura total es la suma de la medida B + D + 123 mm + 45 mm.
- Por favor, tengan en cuenta en la elección de las horquillas el "ESP" del accesorio.
- Sobre demanda se puede suministrar el marco de presión indistintamente con las medidas 770 x 920 mm o 800 x 1.000 mm.
- Marco de presión más grande a petición

## Imágenes del producto

