


Cucharón hidráulico T184

1 función hidráulica

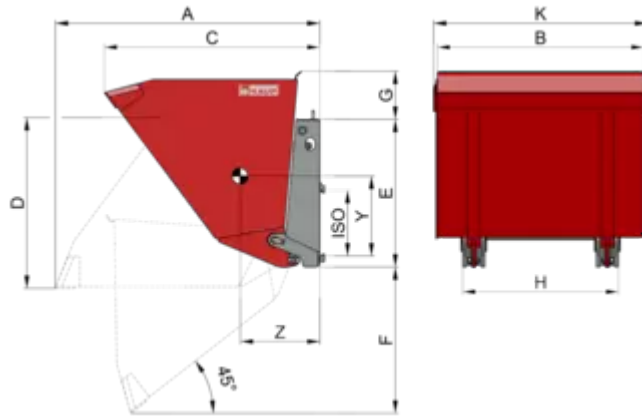

Descripción:

El cucharón hidráulico KAUP T184 es el equipo ideal para el transporte de cargas sueltas tales como arena, grava, carbón, grano, fertilizantes, cemento, hormigón etc. y para superar alturas, p. ej. el llenado de silos. El peso específico de cargas sueltas oscila entre 0,75 ton/m³ (grano) and 3,5 ton/m³ (chatarra).

Este implemento se puede usar en invierno para retirar nieve o depositarla.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.

Especificaciones técnicas

Model																	
2T184.2	1.760	0,8	0,7	1.610	1.300	925	280	1.346	2	830	515	420	530	1.245	955	805	980
2T184.2	1.760	0,8	0,7	1.610	1.300	925	280	1.346	3	830	515	420	530	1.245	955	805	980
2T184.2	2.200	1,0	0,9	1.610	1.650	925	280	1.696	3	830	525	435	590	1.245	955	805	980
2T184.2	2.420	1,1	1,0	1.610	1.800	925	280	1.846	3	830	530	445	615	1.245	955	805	980
2T184.2	2.200	1,0	0,9	1.610	1.650	925	280	1.696	2	830	525	435	590	1.245	955	805	980
2T184.2	2.420	1,1	1,0	1.610	1.800	925	280	1.846	2	830	530	445	615	1.245	955	805	980
3T184.4	2.420	1,1	0,9	1.660	1.300	925	300	1.346	2	830	463	504	560	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.420	1,1	0,9	1.660	1.300	925	300	1.346	3	830	463	504	560	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.640	1,2	1,0	1.660	1.500	925	300	1.546	3	830	474	508	594	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.860	1,3	1,1	1.660	1.650	925	300	1.696	3	830	481	511	620	1.350	1.070	915	980
3T184.4	3.080	1,4	1,2	1.660	1.800	925	300	1.846	3	830	487	514	646	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.640	1,2	1,0	1.660	1.500	925	300	1.546	2	830	474	508	594	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.860	1,3	1,1	1.660	1.650	925	300	1.696	2	830	481	511	620	1.350	1.070	915	980
3T184.4	3.080	1,4	1,2	1.660	1.800	925	300	1.846	2	830	487	514	646	1.350	1.070	915	980
4T184.1	5.000	2,0	1,4	1.780	2.000	1.230	210	2.046	3	890	548	561	835	1.410	1.135	810	1.004
4T184.1	5.000	2,0	1,4	1.780	2.000	1.230	210	2.046	4	890	548	561	835	1.410	1.135	810	1.004
6T184.4	6.600	3,0	2,4	2.250	2.400	1.265	245	2.484	4	1.125	700	595	1.620	1.990	1.370	1.190	1.143
6T184.4	7.920	3,6	2,8	2.250	2.800	1.265	245	2.884	4	1.125	720	603	1.730	1.990	1.370	1.190	1.143



Propiedades:

- Sólida construcción
- Adecuado para difíciles aplicaciones



- 2T, 3T y 6T dimensionados para el peso mayor de hasta 2.200 kg / m³. 4T dimensionado para el peso mayor de hasta 2.500 kg / m³

Imágenes del producto

