


Dispositivo para descarga de contenedores T167C

para contenedores con apertura inferior - 1 función hidráulica

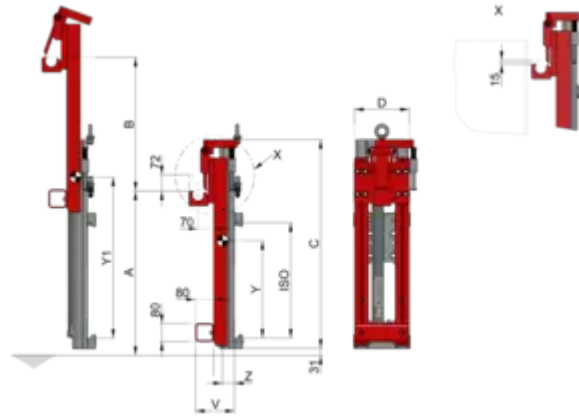

Descripción:

El dispositivo de descarga KAUP T167C es el implemento típico en la industria del metal. Este implemento se usa frecuentemente para el transporte de contenedores con fondo abatible que son abiertos hidráulicamente.

El dispositivo de descarga puede se montar directamente sobre el portahorquillas entre las horquillas existentes. Frecuentemente se combina con un posicionador de horquillas KAUP.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



Dispositivo para descarga de contenedores T167C

Especificaciones técnicas

Model									
2T167C	1.500	725	920	242	2	171	55	95	590
2T167C	1.500	725	920	242	3	171	55	95	590
3T167C	2.500	715	970	242	2	181	59	118	650
3T167C	2.500	715	970	242	3	181	59	118	650
4T167C	3.500	730	1.320	283	3	196	62	210	1.050



Dispositivo para descarga de contenedores T167C



Propiedades:

- Bajo peso
- Bajo espesor perdido



Imágenes del producto

