


## Estabilizador de carga T124ST

1 función hidráulica

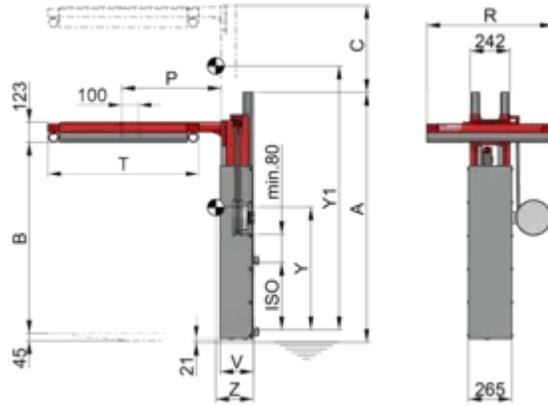

### Descripción:

El estabilizador de carga telescópico KAUP T124ST dispone de una gran apertura con una altura de construcción baja. Por ello este estabilizador es lo más apropiado para mercancías de gran volumen.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



# Estabilizador de carga T124ST

## Especificaciones técnicas

Model													
1T124ST	1.515	1.175-2.995	1.650	605	800	1.000	3.700	3	204	217	749	1.732	273
1T124ST	1.515	1.175-2.995	1.650	605	800	1.000	3.700	2	204	217	749	1.732	273
1T124.1ST	1.190	950-2.570	1.550	605	800	1.000	3.700	3	204	231	627	1.515	248
1T124.1ST	1.190	950-2.570	1.550	605	800	1.000	3.700	2	204	231	627	1.515	248
1T124.2ST	940	750-1.930	1.160	605	800	1.000	3.700	3	204	253	522	1.190	216
1T124.2ST	940	750-1.930	1.160	605	800	1.000	3.700	2	204	253	522	1.190	216



## Descripción:

- Construcción sólida
- Buenas condiciones de visibilidad
- La posible combinación con otros implementos



- La altura total es la suma de la medida A + C.
- Por favor, tengan en cuenta en la elección de las horquillas el "ESP" del accesorio.
- Sobre demanda se puede suministrar el marco de presión indistintamente con las medidas 770 x 920 mm o 800 x 1.000 mm.
- Marco de presión más grande a petición

## Imágenes del producto

