


## Estabilizador de carga T129ST

1 función hidráulica

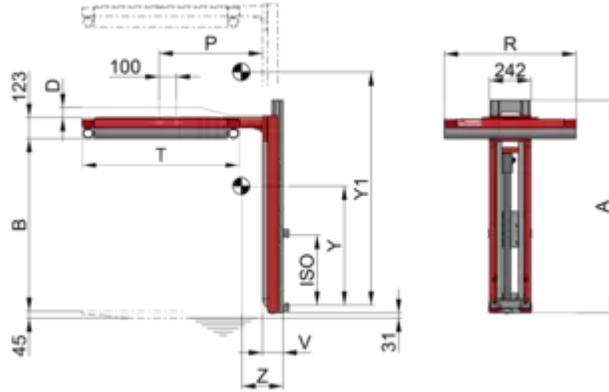

### Descripción:

El estabilizador de carga KAUP se monta en el portahorquillas de la carretilla y se puede combinar con otros implementos KAUP.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



# Estabilizador de carga T129ST

## Especificaciones técnicas

Model													
1T129ST	1.240	960-1.970	80	605	800	1.000	3.700	3	122	251	702	1.362	165
1T129ST	1.240	960-1.970	80	605	800	1.000	3.700	2	122	251	702	1.362	165
1T129.1ST	1.240	960-1.770	10	605	800	1.000	3.700	3	122	256	690	1.217	162
1T129.1ST	1.240	960-1.770	10	605	800	1.000	3.700	2	122	256	690	1.217	162
1T129.2ST	920	760-1.350	10	605	800	1.000	3.700	3	122	283	562	964	144
1T129.2ST	920	760-1.350	10	605	800	1.000	3.700	2	122	283	562	964	144
1T129.3ST	1.495	960-2.170	280	605	800	1.000	3.700	3	122	234	754	1.525	181
1T129.3ST	1.495	960-2.170	280	605	800	1.000	3.700	2	122	234	754	1.525	181
1T129.4ST	1.240	1.070-2.080	10	605	800	1.000	3.700	3	122	250	741	1.404	167
1T129.4ST	1.240	1.070-2.080	10	605	800	1.000	3.700	2	122	250	741	1.404	167
1T129.5ST	1.495	1.200-2.210	10	605	800	1.000	3.700	3	122	236	827	1.472	179
1T129.5ST	1.495	1.200-2.210	10	605	800	1.000	3.700	2	122	236	827	1.472	179



## Descripción:

- Sólida construcción
- Buenas condiciones de visibilidad
- Buena capacidad residual



- La altura total es la suma de la medida B + D + 123 mm + 45 mm.
- Por favor, tengan en cuenta en la elección de las horquillas el "ESP" del accesorio.
- Sobre demanda se puede suministrar el marco de presión indistintamente con las medidas 770 x 920 mm o 800 x 1.000 mm.
- Marco de presión más grande a petición

## Imágenes del producto

