


## Fundas de horquillas T181G

Versión cerrada - para accesorios  
KAUP

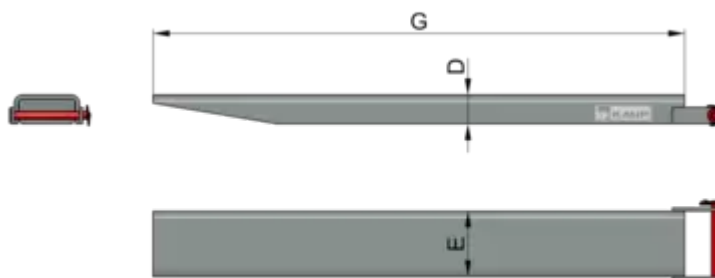

### Descripción:

Con las alargaderas cerradas de KAUP T181G se puede prolongar la longitud de la horquilla estándar. Esta solución es correcta si los prolongadores de horquillas son usados temporalmente, no como utilización definitiva. Para ello la horquilla se introduce en el prolongador y este se abrocha en el talón de la horquilla.

## Especificaciones técnicas

| Model    |           |     |    |       |    |
|----------|-----------|-----|----|-------|----|
| 1T181G   | 100x40    | 128 | 66 | 1.600 | 33 |
| 1T181G   | 100x40    | 128 | 66 | 1.800 | 37 |
| 1T181G   | 100x40    | 128 | 66 | 2.000 | 41 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 1.600 | 39 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 1.800 | 44 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 2.000 | 49 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 2.200 | 54 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 2.400 | 59 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 1.600 | 45 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 1.800 | 51 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 2.000 | 56 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 2.200 | 61 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 2.400 | 73 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 1.200 | 39 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 1.400 | 45 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 1.600 | 51 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 1.800 | 57 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 2.000 | 63 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 2.200 | 69 |

| Model    |        |     |    |       |    |
|----------|--------|-----|----|-------|----|
| 4,5T181G | 150x60 | 181 | 86 | 2.400 | 75 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 1.200 | 41 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 1.400 | 47 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 1.600 | 53 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 1.800 | 59 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 2.000 | 65 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 2.200 | 71 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 2.400 | 77 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 1.200 | 45 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 1.400 | 53 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 1.600 | 61 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 1.800 | 69 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 2.000 | 77 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 2.200 | 85 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 2.400 | 93 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 1.200 | 47 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 1.400 | 55 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 1.600 | 63 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 1.800 | 71 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 2.000 | 79 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 2.200 | 87 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 2.400 | 95 |



### Propiedades:

- Construcción robusta
- Montaje muy fácil
- Uso de las horquillas originales



- Sobre demanda otras dimensiones.
- Criterio para elegir las fundas de horquillas: las fundas tienen que ser soportadas por al menos el 60 % de la longitud de la horquilla existente.
- La capacidad de las fundas de horquillas corresponde a la capacidad de las horquillas.

### Imágenes del producto