


## Horquilla ajustable en altura T158

para instalar en tablero  
portahorquillas ISO - 1 función  
hidráulica

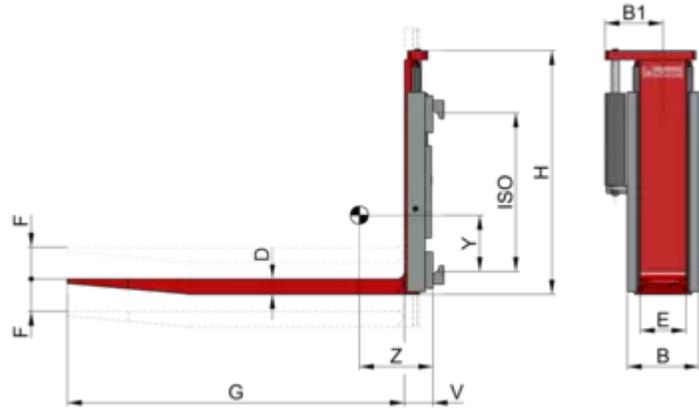

### Descripción:

La horquilla de altura ajustable T158 de KAUP se cuelga directamente en el portahorquillas ISO y sirve como un compensador de nivel. Si se usan dos horquillas ajustables en altura al mismo tiempo, sirve para para añadir una elevación suplementaria. Las horquillas ajustables en altura se usan junto con horquillas colgadas.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



# Horquilla ajustable en altura T158

## Especificaciones técnicas

Model														
2,5T158	1.250	500	205	120	50	1.200	100	680	2	73	156	162	105	235
4,5T158	2.500	500	235	150	60	1.200	100	800	3	103	273	180	177	255
6T158	3.000	600	255	150	70	1.200	100	980	4	110	248	255	258	275



## Propiedades:

- Construcción robusta
- Fácil montaje



- Compesador de nivel sobre rotativos, disponible bajo demanda.

## Imágenes del producto

