


Horquillas abatibles T180KH

para instalar en tablero
portahorquillas ISO - hidráulicamente
abatibles - 1 función hidráulica

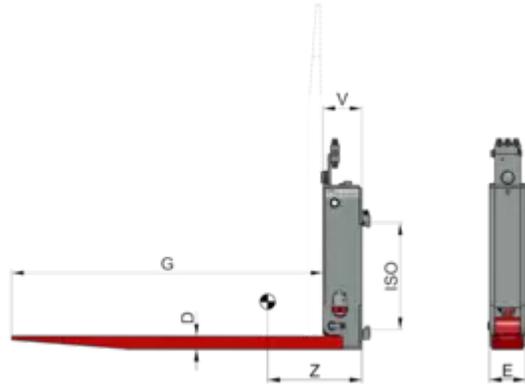

Descripción:

Las horquillas abatibles KAUP T180KM se usan donde hay un reducido espacio (p. ej. un ascensor) o por razones de transporte interno, es necesario a veces recoger las horquillas, que cuelgan directamente del portahorquillas y se abren hidráulicamente. Además las horquillas abatibles se pueden combinar con otros implementos KAUP, como por ejem. unas pinzas de balas.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento se inclina hidráulicamente 90°.



Horquillas abatibles T180KH

Especificaciones técnicas

Model										
1T180KH	1.500	500	120	40	1.000	535	2	150	284	80
2T180KH	2.500	500	140	50	1.000	620	2	150	300	100
3T180KH	3.500	500	150	50	1.000	770	3	185	303	132



Propiedades:

- Construcción robusta
- Montaje sencillo
- Muy buenas condiciones de visibilidad



- Sobre demanda para mayor capacidad.

Imágenes del producto