


Horquillas extensibles T140SV

con desplazamiento lateral - 2
funciones hidráulicas

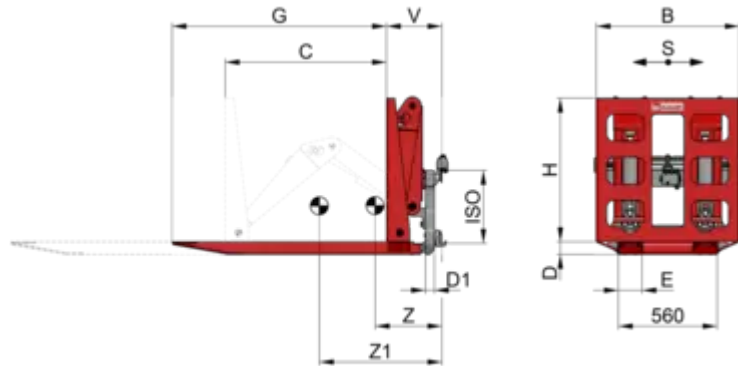

Descripción:

Las horquillas extensibles KAUP T140SV combinan las ventajas de éstas - pasillos estrechos de trabajo con el espesor cerca del frontal del chasis - con aquellas de las de la carrerillas contrapesadas. La parte deslizante de la horquilla y el apoyo de carga se inserta bajo la paleta. Al mismo tiempo la parte fija de la horquilla soporta el proceso de carga. Al retraer la parte extensible de las horquillas y apoyo de carga, la carga se mueve hacia la parte sólida de las horquillas. Así puede ser tomada y transportada.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



Horquillas extensibles T140SV

Especificaciones técnicas

Model																
2T140SV	2.000	2.500	600	±100	800	950	70	50	140	1.200	800	2	310	373	685	430
2T140SV	2.000	2.500	600	±100	800	950	70	50	140	1.200	800	3	310	332	607	490



Propiedades:

- Muy buena capacidad residual
- Buenas condiciones de visibilidad
- Diseño sólido
- Desplazamiento de serie



- Máx. distancia desde la punta de la horquilla al mástil = $G + V + C$ + Grosor del tablero portahorquillas principal.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T140
- En este caso el espesor perdido se reduce en aprox. 30 mm.

Imágenes del producto

