


## Pinza para balas de reciclado T413RC (DLBV)

con desplazamiento lateral integral por válvula dependiendo del rango de apertura - con protección de cilindros y DL - 2 funciones hidráulicas

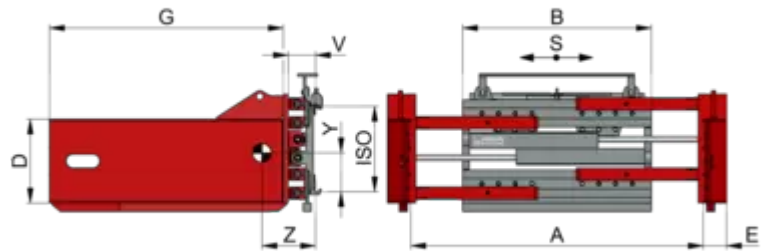

### Descripción:

Las pinzas de balas para reciclado KAUP son adecuadas para el transporte de mercancías reutilizables no paletizadas en la industria del reciclado. Este programa especial de pinzas para balas tiene bastantes características específicas, por ejemplo, brazos de 2 metros de longitud y robusta conexión de éstos a los perfiles de la pinza que permiten pinzar con la punta de los brazos.



El implemento dispone de desplazamiento lateral por válvula de serie (desplazador lateral integrad). Este diseño significa que la carrera del desplazador no está disponible cuando las horquillas o los brazos están completamente abiertos o cerrados.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento modificado de serie para aplicaciones duras. Para este propósito algunos componentes individuales han sido protegidos de daños mecánicos.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



# Pinza para balas de reciclado T413RC (DLBV)

## Especificaciones técnicas

| Model   |       |     |           |       |     |     |       |        |   |     |     |     |     |
|---------|-------|-----|-----------|-------|-----|-----|-------|--------|---|-----|-----|-----|-----|
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42  | 1.000 | ±325   | 2 | 136 | 277 | 216 | 566 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42  | 1.000 | ±325   | 3 | 136 | 277 | 216 | 566 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42  | 1.200 | ±325   | 3 | 136 | 344 | 218 | 620 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42  | 1.000 | ±325   | 3 | 136 | 274 | 215 | 573 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42  | 1.200 | ±325   | 3 | 136 | 340 | 217 | 628 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42  | 1.000 | ±450   | 3 | 136 | 255 | 220 | 634 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42  | 1.200 | ±450   | 3 | 136 | 316 | 221 | 689 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42  | 1.200 | ±325   | 2 | 136 | 344 | 218 | 620 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42  | 1.000 | ±325   | 2 | 136 | 274 | 215 | 573 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42  | 1.200 | ±325   | 2 | 136 | 340 | 217 | 628 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42  | 1.000 | ±450   | 2 | 136 | 255 | 220 | 634 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42  | 1.200 | ±450   | 2 | 136 | 316 | 221 | 689 |
| 3T413RC | 1.790 | 700 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±325   | 2 | 145 | 379 | 227 | 778 |
| 3T413RC | 1.790 | 700 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±325   | 3 | 145 | 379 | 227 | 778 |
| 3T413RC | 1.560 | 800 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±325   | 3 | 145 | 432 | 223 | 804 |
| 3T413RC | 1.790 | 700 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 145 | 368 | 227 | 807 |
| 3T413RC | 1.560 | 800 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 145 | 419 | 223 | 843 |
| 3T413RC | 1.560 | 800 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±325   | 2 | 145 | 432 | 223 | 804 |
| 3T413RC | 1.790 | 700 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 2 | 145 | 368 | 227 | 807 |

| Model      |       |       |           |       |     |     |       |        |   |     |     |     |       |
|------------|-------|-------|-----------|-------|-----|-----|-------|--------|---|-----|-----|-----|-------|
| 3T413RC    | 1.560 | 800   | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 2 | 145 | 419 | 223 | 843   |
| 4T413RC    | 2.140 | 700   | 565-1.965 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±350   | 3 | 155 | 348 | 251 | 876   |
| 4T413RC    | 1.880 | 800   | 565-1.965 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±350   | 3 | 155 | 395 | 246 | 912   |
| 4T413RC    | 2.140 | 700   | 595-2.225 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 155 | 333 | 254 | 931   |
| 4T413RC    | 1.880 | 800   | 595-2.225 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 155 | 377 | 249 | 967   |
| 4,5T413RC  | 2.400 | 800   | 550-1.950 | 1.200 | 500 | 130 | 1.600 | ±350   | 3 | 181 | 410 | 226 | 1.006 |
| 4,5T413RC  | 1.920 | 1.000 | 550-1.950 | 1.200 | 500 | 130 | 2.000 | ±350   | 3 | 181 | 486 | 209 | 1.050 |
| 4,5T413RC  | 2.400 | 800   | 650-2.280 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 181 | 401 | 226 | 1.032 |
| 4,5T413RC  | 1.920 | 1.000 | 650-2.280 | 1.330 | 500 | 130 | 2.000 | ±407,5 | 3 | 181 | 476 | 209 | 1.076 |
| 4,5T413RC  | 2.400 | 800   | 590-2.290 | 1.460 | 500 | 130 | 1.600 | ±425   | 3 | 181 | 395 | 225 | 1.054 |
| 4,5T413RC  | 1.920 | 1.000 | 590-2.290 | 1.460 | 500 | 130 | 2.000 | ±425   | 3 | 181 | 468 | 208 | 1.098 |
| 4,5T413RC  | 2.400 | 800   | 630-2.460 | 1.550 | 500 | 130 | 1.600 | ±457,5 | 3 | 181 | 389 | 225 | 1.073 |
| 4,5T413RC  | 1.920 | 1.000 | 630-2.460 | 1.550 | 500 | 130 | 2.000 | ±457,5 | 3 | 181 | 462 | 208 | 1.117 |
| 4,8T413BRC | 3.300 | 800   | 585-2.085 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±375   | 3 | 211 | 398 | 299 | 1.298 |
| 4,8T413BRC | 2.200 | 1.000 | 585-2.085 | 1.330 | 500 | 130 | 2.000 | ±375   | 3 | 211 | 495 | 280 | 1.385 |
| 5,5T413BRC | 3.300 | 800   | 625-2.525 | 1.740 | 500 | 130 | 1.600 | ±475   | 4 | 211 | 375 | 290 | 1.412 |
| 5,5T413BRC | 2.200 | 1.000 | 625-2.525 | 1.740 | 500 | 130 | 2.000 | ±475   | 4 | 211 | 465 | 281 | 1.499 |
| 6T413BRC   | 4.000 | 800   | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 1.600 | ±475   | 4 | 211 | 383 | 291 | 1.433 |
| 6T413BRC   | 3.300 | 1.000 | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 2.000 | ±475   | 4 | 211 | 479 | 282 | 1.521 |
| 6T413BRC   | 4.000 | 800   | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 1.600 | ±475   | 4 | 211 | 378 | 292 | 1.455 |
| 6T413BRC   | 3.300 | 1.000 | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 2.000 | ±475   | 4 | 211 | 474 | 283 | 1.543 |
| 6T413BRC   | 4.000 | 800   | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 1.600 | ±525   | 4 | 211 | 371 | 293 | 1.493 |
| 6T413BRC   | 3.300 | 1.000 | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 2.000 | ±525   | 4 | 211 | 465 | 284 | 1.581 |

| Model      |       |       |           |       |     |     |       |      |   |     |     |     |       |
|------------|-------|-------|-----------|-------|-----|-----|-------|------|---|-----|-----|-----|-------|
| 6,5T413BRC | 6.000 | 800   | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 1.600 | ±475 | 4 | 221 | 374 | 293 | 1.509 |
| 6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 2.000 | ±475 | 4 | 221 | 477 | 284 | 1.576 |
| 6,5T413BRC | 6.000 | 800   | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 1.600 | ±475 | 4 | 221 | 370 | 293 | 1.531 |
| 6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 2.000 | ±475 | 4 | 221 | 472 | 284 | 1.598 |
| 6,5T413BRC | 6.000 | 800   | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 1.600 | ±525 | 4 | 221 | 363 | 295 | 1.572 |
| 6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 2.000 | ±525 | 4 | 221 | 463 | 286 | 1.639 |
| 8T413BRC   | 8.000 | 800   | 585-2.985 | 2.200 | 600 | 160 | 1.600 | ±600 | 4 | 258 | 339 | 348 | 2.294 |
| 8T413BRC   | 6.500 | 1.000 | 585-2.985 | 2.200 | 600 | 160 | 2.000 | ±600 | 4 | 258 | 423 | 339 | 2.418 |



## Propiedades:

- Excelente relación precio-prestaciones
- Sólida robustez con los perfiles T y C para pinzas KAUP
- Brazos robustos con barras dentadas
- Sólidas barras de desgaste bajo el cuerpo de la pinza y de los brazos opcionalmente
- Desplazamiento lateral por válvula de serie
- Combinación con otros implementos rotativos KAUP
- Modificaciones personalizadas especiales para el usuario



- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T403RC/BRC
- Apoyo de carga vease modelo T479

## Imágenes del producto

