


Pinza para balas, pinza para balas de celulosa T413 (DLBV)

Con desplazamiento lateral integral por válvula, dependiendo del rango de apertura - 2 funciones hidráulicas

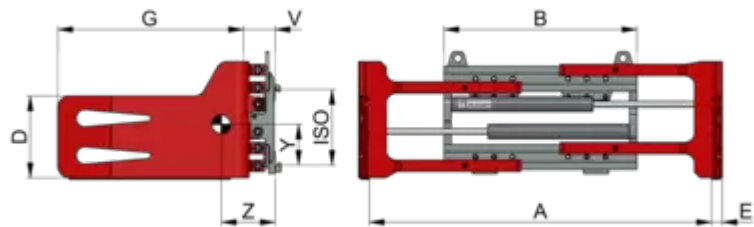

Descripción:

Los implementos KAUP de la clase T413 con diseño de gran visibilidad son utilizados principalmente en planta para el transporte de balas de papel no paletizada, papel reciclable, tabaco y textiles, así como cajas y contenedores. También se pueden transportar paquete de pulpa, lana de espuma (poliestireno) y Big-Bags con brazos de diseño especial.



El implemento dispone de desplazamiento lateral por válvula de serie (desplazador lateral integrad). Este diseño significa que la carrera del desplazador no está disponible cuando las horquillas o los brazos están completamente abiertos o cerrados.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Pinza para balas, pinza para balas de celulosa T413 (DLBV)

Especificaciones técnicas

Model													
1,5T413	1.400	500	495-1.675	970	440	37	800	±295	2	156	225	229	352
1,5T413	1.400	500	495-1.675	970	440	37	1.000	±295	2	156	288	221	388
1,5T413	1.400	500	495-1.675	970	440	37	1.200	±295	2	156	359	220	433
1,5T413	1.400	500	425-1.605	1.040	440	37	800	±295	2	156	224	228	356
1,5T413	1.400	500	425-1.605	1.040	440	37	1.000	±295	2	156	286	220	392
1,5T413	1.400	500	425-1.605	1.040	440	37	1.200	±295	2	156	356	219	437
1,5T413	1.400	500	495-1.745	1.040	440	37	800	±312,5	2	156	223	228	357
1,5T413	1.400	500	495-1.745	1.040	440	37	1.000	±312,5	2	156	285	220	393
1,5T413	1.400	500	495-1.745	1.040	440	37	1.200	±312,5	2	156	355	219	438
1,5T413	1.400	500	480-1.880	1.200	440	37	800	±350	2	156	218	228	368
1,5T413	1.400	500	480-1.880	1.200	440	37	1.000	±350	2	156	280	220	404
1,5T413	1.400	500	480-1.880	1.200	440	37	1.200	±350	2	156	348	219	449
2T413	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	±325	3	171	288	220	458
2T413	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	±325	3	171	359	222	516
2T413	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	±325	3	171	286	221	463
2T413	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.200	±325	3	171	356	222	521
2T413	2.100	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	±375	3	171	279	222	477
2T413	2.100	500	485-1.985	1.330	440	42	1.200	±375	3	171	349	223	536

Model													
2T413	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	±450	3	171	263	225	516
2T413	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.200	±450	3	171	329	226	574
2T413	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	±325	2	171	288	220	458
2T413	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	±325	2	171	359	222	516
2T413	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	±325	2	171	286	221	463
2T413	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.200	±325	2	171	356	222	521
2T413	2.100	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	±375	2	171	279	222	477
2T413	2.100	500	485-1.985	1.330	440	42	1.200	±375	2	171	349	223	536
2T413	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	±450	2	171	263	225	516
2T413	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.200	±450	2	171	329	226	574
3T413	2.500	500	575-1.975	1.130	470	47	1.000	±350	3	175	282	235	545
3T413	2.500	500	575-1.975	1.130	470	47	1.200	±350	3	175	349	228	598
3T413	1.560	800	575-1.975	1.130	470	47	1.600	±350	3	175	487	222	690
3T413	2.500	500	605-2.235	1.330	470	47	1.000	±407,5	3	175	275	236	564
3T413	2.500	500	605-2.235	1.330	470	47	1.200	±407,5	3	175	341	229	618
3T413	1.560	800	605-2.235	1.330	470	47	1.600	±407,5	3	175	476	223	709
3T413	2.500	500	645-2.445	1.460	470	47	1.000	±450	3	175	266	237	593
3T413	2.500	500	645-2.445	1.460	470	47	1.200	±450	3	175	329	231	647
3T413	1.560	800	645-2.445	1.460	470	47	1.600	±450	3	175	462	224	737
3T413	2.500	500	575-1.975	1.130	470	47	1.000	±350	2	175	282	235	545
3T413	2.500	500	575-1.975	1.130	470	47	1.200	±350	2	175	349	228	598
3T413	1.560	800	575-1.975	1.130	470	47	1.600	±350	2	175	487	222	690
3T413	2.500	500	605-2.235	1.330	470	47	1.000	±407,5	2	175	275	236	564

Model													
3T413	2.500	500	605-2.235	1.330	470	47	1.200	±407,5	2	175	341	229	618
3T413	1.560	800	605-2.235	1.330	470	47	1.600	±407,5	2	175	476	223	709
3T413	2.500	500	645-2.445	1.460	470	47	1.000	±450	2	175	266	237	593
3T413	2.500	500	645-2.445	1.460	470	47	1.200	±450	2	175	329	231	647
3T413	1.560	800	645-2.445	1.460	470	47	1.600	±450	2	175	462	224	737
4T413	3.000	500	575-1.975	1.130	470	47	1.200	±350	3	185	332	279	697
4T413	2.140	700	575-1.975	1.130	470	47	1.400	±350	3	185	399	274	761
4T413	1.880	800	575-1.975	1.130	470	47	1.600	±350	3	185	457	267	789
4T413	3.000	500	475-1.975	1.330	470	47	1.200	±375	3	185	325	280	715
4T413	2.140	700	475-1.975	1.330	470	47	1.400	±375	3	185	392	275	779
4T413	1.880	800	475-1.975	1.330	470	47	1.600	±375	3	185	449	268	808
4T413	3.000	500	605-2.235	1.330	470	47	1.200	±407,5	3	185	324	280	718
4T413	2.140	700	605-2.235	1.330	470	47	1.400	±407,5	3	185	391	275	782
4T413	1.880	800	605-2.235	1.330	470	47	1.600	±407,5	3	185	448	268	810
4T413	3.000	500	635-2.435	1.460	470	47	1.200	±450	3	185	317	281	743
4T413	2.140	700	635-2.435	1.460	470	47	1.400	±450	3	185	382	276	807
4T413	1.880	800	635-2.435	1.460	470	47	1.600	±450	3	185	437	270	834
4,5T413	3.200	600	595-1.995	1.200	470	52	1.200	±350	3	216	323	241	816
4,5T413	2.740	700	595-1.995	1.200	470	52	1.400	±350	3	216	388	236	877
4,5T413	2.400	800	595-1.995	1.200	470	52	1.600	±350	3	216	443	235	933
4,5T413	3.200	600	465-1.865	1.330	470	52	1.200	±350	3	216	319	240	828
4,5T413	2.740	700	465-1.865	1.330	470	52	1.400	±350	3	216	384	235	889
4,5T413	2.400	800	465-1.865	1.330	470	52	1.600	±350	3	216	439	235	945

Model													
4,5T413	3.200	600	695-2.325	1.330	470	52	1.200	±407,5	3	216	311	241	865
4,5T413	2.740	700	695-2.325	1.330	470	52	1.400	±407,5	3	216	373	236	926
4,5T413	2.400	800	695-2.325	1.330	470	52	1.600	±407,5	3	216	427	236	982
4,5T413	3.200	600	565-2.195	1.460	470	52	1.200	±407,5	3	216	314	240	848
4,5T413	2.740	700	565-2.195	1.460	470	52	1.400	±407,5	3	216	377	235	909
4,5T413	2.400	800	565-2.195	1.460	470	52	1.600	±407,5	3	216	432	234	964
4,5T413	3.200	600	765-2.595	1.460	470	52	1.200	±457,5	3	216	307	241	884
4,5T413	2.740	700	765-2.595	1.460	470	52	1.400	±457,5	3	216	368	236	945
4,5T413	2.400	800	765-2.595	1.460	470	52	1.600	±457,5	3	216	421	235	1.001
4,8T413	2.630	800	695-2.325	1.330	470	52	1.600	±407,5	3	211	421	277	1.002
4,8T413	2.330	900	695-2.325	1.330	470	52	1.800	±407,5	3	211	491	275	1.082
4,8T413	2.630	800	565-2.195	1.460	470	52	1.600	±407,5	3	211	425	277	985
4,8T413	2.330	900	565-2.195	1.460	470	52	1.800	±407,5	3	211	496	274	1.065
5T413	2.900	800	545-2.175	1.550	470	52	1.600	±407,5	4	211	419	269	1.066
5T413	2.600	900	545-2.175	1.550	470	52	1.800	±407,5	4	211	484	261	1.133
5T413	2.900	800	545-2.445	1.820	470	52	1.600	±475	4	211	409	270	1.101
5T413	2.600	900	545-2.445	1.820	470	52	1.800	±475	4	211	472	263	1.169
5,5T413B	3.300	800	625-2.525	1.740	470	47	1.600	±475	4	249	370	291	1.320
5,5T413B	2.200	1.000	625-2.525	1.740	470	47	1.800	±475	4	249	420	281	1.360
6T413B	4.000	800	685-2.585	1.740	470	57	1.600	±475	4	259	399	284	1.453
6T413B	3.300	1.000	685-2.585	1.740	470	57	1.800	±475	4	259	464	281	1.545
6T413B	4.000	800	565-2.465	1.860	470	57	1.600	±475	4	259	394	285	1.474
6T413B	3.300	1.000	565-2.465	1.860	470	57	1.800	±475	4	259	459	282	1.566

Model													
6T413B	4.000	800	595-2.695	2.030	470	57	1.600	±525	4	259	387	286	1.511
6T413B	3.300	1.000	595-2.695	2.030	470	57	1.800	±525	4	259	451	284	1.602
6,5T413B	6.000	800	685-2.585	1.740	470	57	1.600	±475	4	269	392	286	1.510
6,5T413B	4.000	1.000	685-2.585	1.740	470	57	1.800	±475	4	269	458	282	1.561
6,5T413B	6.000	800	565-2.465	1.860	470	57	1.600	±475	4	269	388	286	1.531
6,5T413B	4.000	1.000	565-2.465	1.860	470	57	1.800	±475	4	269	453	282	1.582
6,5T413B	6.000	800	595-2.695	2.030	470	57	1.600	±525	4	269	380	288	1.571
6,5T413B	4.000	1.000	595-2.695	2.030	470	57	1.800	±525	4	269	445	284	1.619
6,5T413B	6.000	800	725-3.125	2.200	470	57	1.600	±600	4	269	373	290	1.616
6,5T413B	4.000	1.000	725-3.125	2.200	470	57	1.800	±600	4	269	437	285	1.659
8T413B	6.500	1.000	700-3.100	2.200	560	82	1.700	±600	4	340	481	337	2.858
8T413B	6.500	1.000	700-3.100	2.200	560	82	2.000	±600	4	340	577	329	3.043



Propiedades:

- Excelente relación precio-prestaciones
- Muy buena visibilidad
- Sólida robustez con los perfiles T y C para pinzas KAUP
- Brazos con diseño sólido y fino
- Desplazamiento lateral por válvula de serie
- Posibilidad de combinación con Tableros rotativo KAUP
- Modificaciones específicas según necesidad del usuario



- Sobre demanda pinza para balas con capacidades de carga superiores.
- Sobre demanda otras anchuras de construcción, rangos de apertura y medidas de brazos.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T403
- Sobre demanda con 1 brazo oscilante, modelo T413B-1.
- Existen versiones especiales para la manipulación de Big-Bags basadas en las pinzas para balas KAUP
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

