Pinza para bloques de hormigón T412V-3

Con desplazamiento lateral independiente - con compensación mecanica de presión con recubrimiento de vulkollan 2 funciones hidráulicas

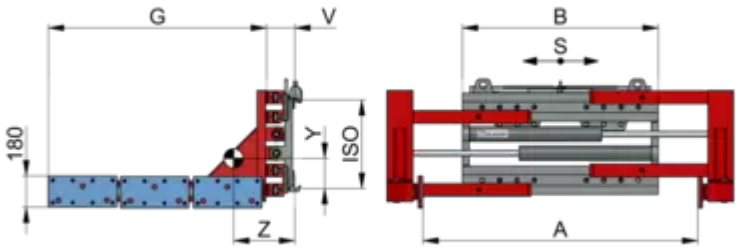

Descripción:

Las pinzas para bloques KAUP T412V-3 llevan montadas los brazos con placas mecánicas de equilibrado especialmente grandes con recubrimiento de Vulcolán. Este implemento es especialmente apropiado para la manipulación de grandes bloques o paquetes de bloques con superficies planas y gran estabilidad dimensional.

El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).

El implemento es operado hidraúlicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.

Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.

El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.

El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.

Pinza para bloques de hormigón T412V-3

Especificaciones técnicas

Model											
2T412V-3	2.000	500	±100	275-1.575	1.130	1.260	2	143	365	160	560
2T412V-3	2.000	500	±100	275-1.575	1.130	1.260	3	143	365	160	560
3T412V-3	2.500	500	±100	295-1.595	1.130	1.260	3	152	338	176	630

Pinza para bloques de hormigón T412V-3

Propiedades:

- Igualación mecánica
- Bajo espesor perdido - excelente capacidad residual
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento lateral independiente de serie
- Reja de apoyo de carga opcional

- Opcional con protección para las mangueras y para los cilindros.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T402V-3
- Sobre demanda otras medidas de brazos.
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto