


## Pinza para electrodomésticos T414-2L

con desplazamiento lateral independiente - recubrimiento de goma - Con dos platos de presión oscilantes en cada brazo - 2 funciones hidráulicas

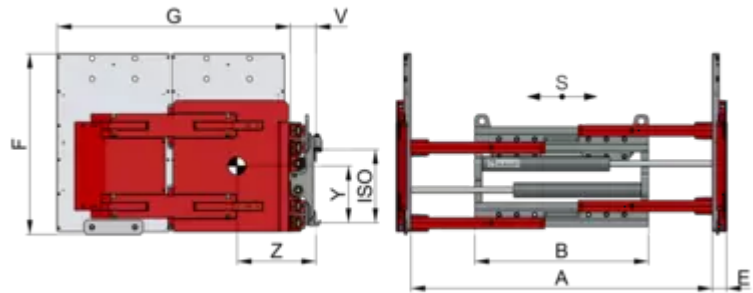

### Descripción:

Con la pinza para electrodomésticos KAUP T414-2L se pueden tomar cargas con diferentes masas por que con dos placas de contacto por brazo este implemento es capaz de compensar tolerancias existentes.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está disponible con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete. El sistema identifica independientemente, diferentes patrones de carga y automáticamente ajusta la presión de apriete requerida.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con ajuste automático de presión.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



# Pinza para electrodomésticos T414-2L

## Especificaciones técnicas

| Model      |       |     |      |           |       |    |       |       |   |     |     |     |
|------------|-------|-----|------|-----------|-------|----|-------|-------|---|-----|-----|-----|
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970   | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 345 | 495 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970   | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 401 | 535 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970   | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 472 | 599 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970   | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 492 | 647 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 344 | 497 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 400 | 538 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 470 | 602 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 490 | 649 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 344 | 497 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 400 | 538 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 470 | 602 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 490 | 649 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 341 | 507 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 397 | 547 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 467 | 611 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 486 | 659 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 340 | 516 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 395 | 556 |
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 465 | 620 |

| Model      |       |     |      |           |       |    |       |       |   |     |     |     |
|------------|-------|-----|------|-----------|-------|----|-------|-------|---|-----|-----|-----|
| 1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 484 | 668 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970   | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 337 | 565 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970   | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 337 | 565 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970   | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 397 | 610 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970   | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 428 | 674 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970   | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 481 | 731 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 335 | 570 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 395 | 615 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 426 | 679 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 479 | 736 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 333 | 575 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 392 | 620 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 423 | 684 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 476 | 741 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 319 | 599 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 378 | 644 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 409 | 708 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 462 | 765 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 312 | 623 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 371 | 668 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 402 | 732 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 455 | 789 |
| 2T414-2L   | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970   | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 397 | 610 |

| Model    |       |     |      |           |       |    |       |       |   |     |     |     |
|----------|-------|-----|------|-----------|-------|----|-------|-------|---|-----|-----|-----|
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970   | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 428 | 674 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970   | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 481 | 731 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 335 | 570 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 395 | 615 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 426 | 679 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 479 | 736 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 333 | 575 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 392 | 620 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 423 | 684 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 476 | 741 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 319 | 599 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 378 | 644 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 409 | 708 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 462 | 765 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 312 | 623 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 371 | 668 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 402 | 732 |
| 2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 455 | 789 |



## Propiedades:

- Bajo espesor perdido - excelente capacidad residual
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento lateral independiente de serie
- Reja de apoyo de carga opcional



- Sobre demanda aumento de longitud / altura de los brazos (Incremento de precio).
- Sobre demanda con ajuste de presión automático (Tecnología Sensor) o equipo con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete (los modelos 2T después de la adaptación del diseño)
- Tipos de recubrimiento véase apartado accesorios en lista de precios.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T404-2L
- Apoyo de carga vease modelo T479

## Imágenes del producto

