



Pinza portuaria T411AH

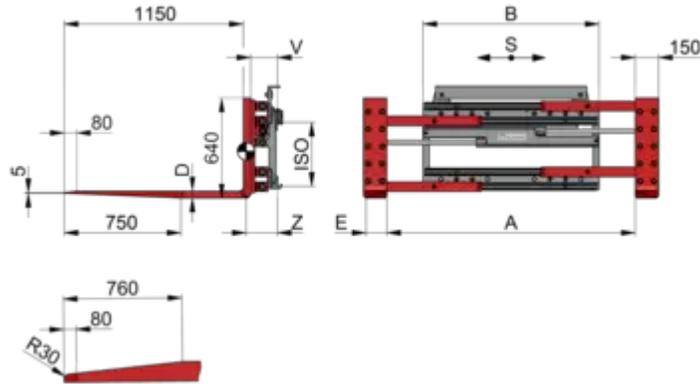

Descripción:

La pinza portuaria KAUP T411AH es una variación de la pinza de horquillas. Particularmente dos cosas hacen a este implemento especial: Por un lado, adicionalmente a la reducción habitual del grosor a partir de las 2/3 partes de la misma, también se reduce su anchura convirtiéndolas en tipo cuchillo para permitir la manipulación fácil de mercancías que se encuentran muy juntas. Por otro lado, las partes sensibles de la pinza están protegidas contra daños - cilindro y unidad de desplazamiento.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento modificado de serie para aplicaciones duras. Para este propósito algunos componentes individuales han sido protegidos de daños mecánicos.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Pinza portuaria T411AH

Especificaciones técnicas

Model													
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	200-1.380	1.130	45	125	2	176	191	224	416
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	200-1.380	1.130	45	125	3	176	191	224	416
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	320-1.620	1.130	45	125	3	176	191	224	417
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	320-1.620	1.130	45	125	2	176	191	224	417



Propiedades:

- Adecuado para un uso duro
- Buenas condiciones de visibilidad
- Buena capacidad residual
- Desplazamiento lateral independiente o por válvula de serie
- Horquillas atornilladas de serie
- Con protección de cilindros, vástagos, tubos y partes del desplazador de serie
- Apoyo de carga opcional



- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T401AH
- *Sobre demanda se puede suministrar la pinza portuaria alternativamente con desplazamiento lateral integral por válvula.
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

