


Pinza rotativa de bobinas T458B-2

Giro sin fin 360° - Brazo corto ajustable hidráulicamente en cualquier posición - Placas de presión divididas - 2 Funciones hidr

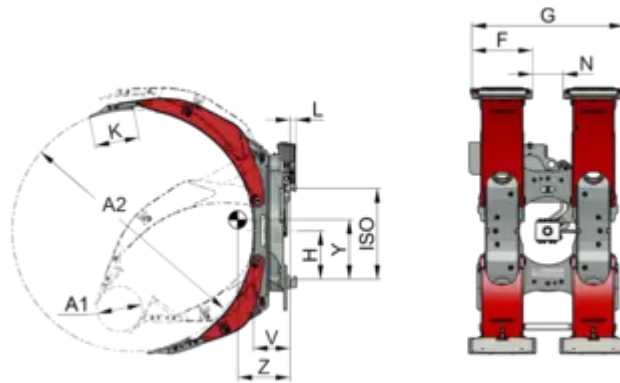

Descripción:

Con el nueva diseño de visibilidad optimizada de la pinza de bobinas KAUP T458B-2 se puede manipular bobinas y tubos de hormigón cuidadosamente. La placa de contacto de este implemento esta dividida y permite de esta forma manipular dos bobinas a la vez - incluso con diferentes diámetros -. Esto hace que este implemento sea insustituible allí donde la manipulación de bobinas de papel, tubos de hormigón o similar sea esencial.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con restricción de rotación a 180°.



Pinza rotativa de bobinas T458B-2

Especificaciones técnicas

Model																
1T458B-2	1.200	675	200-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	300	296	421
1T458B-2	1.100	725	200-1.450	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	278	299	427
1,5T458B-2	1.550	675	200-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	300	296	424
1,5T458B-2	1.500	725	200-1.450	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	314	306	430
2T458B-2	2.400	675	200-1.350	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	339	274	547
2T458B-2	2.200	725	200-1.450	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	342	281	556
2T458B-2	2.050	750	200-1.500	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	350	286	562
2T458B-2	2.000	800	200-1.600	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	352	296	586
2T458B-2	1.750	915	200-1.830	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	356	320	608
2T458B-2	2.400	675	200-1.350	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	352	270	556
2T458B-2	2.200	725	200-1.450	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	355	277	566
2T458B-2	2.050	750	200-1.500	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	363	282	572
2T458B-2	2.000	800	200-1.600	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	364	292	595
2T458B-2	1.750	915	200-1.830	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	368	316	618
3T458B-2	3.200	675	200-1.350	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	244	417	677
3T458B-2	3.100	725	200-1.450	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	254	428	699
3T458B-2	2.800	800	220-1.600	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	268	428	721
3T458B-2	2.500	915	200-1.830	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	290	426	760
3T458B-2	2.100	1.100	550-2.200	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	276	442	799

Model																
4T458B-2	4.200	675	220-1.350	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	310	466	1.045
4T458B-2	3.900	725	220-1.450	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	312	469	1.037
4T458B-2	3.500	800	250-1.600	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	327	471	1.069
4T458B-2	3.400	915	300-1.830	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	351	470	1.135
4T458B-2	2.800	1.100	600-2.200	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	391	479	1.205
4T458B-2	4.200	675	220-1.350	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	304	448	1.063
4T458B-2	3.900	725	220-1.450	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	306	451	1.055
4T458B-2	3.500	800	250-1.600	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	321	453	1.087
4T458B-2	3.400	915	300-1.830	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	345	453	1.153
4T458B-2	2.800	1.100	600-2.200	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	385	463	1.223
5T458B-2	4.750	800	250-1.600	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	365	423	1.182
5T458B-2	4.200	915	320-1.830	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	387	426	1.243
5T458B-2	3.900	1.000	400-2.000	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	404	430	1.274
6T458B-2	5.900	800	270-1.600	420	1.000	350	300	45	160	17.590	20,7	4	318	350	426	1.349
6T458B-2	4.600	1.100	600-2.200	420	1.000	350	300	45	160	17.590	20,7	4	318	406	436	1.489



Propiedades:

- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Espesor perdido y peso muy favorable
- Construcción del brazo sólida y delgada
- Disponibilidad de diferentes clases de recubrimiento de placas
- Rotación de 360° sin fin
- Limitación de la rotación a 180° opcionalmente
- Fácil mantenimiento



- 1) Brazo corto fijo.
- Opcional: platos con recubrimiento (estándar de poliuretano Poly-1).
- Capacidad de carga con el diámetro máx. de bobinas.
- Opcional: Brazo corto ajustable en la posición de 45°
- Opcional: restricción de rotación a 180°, versión tisú, brazo corto con plato de contacto sin separación.
- Para la toma de bobinas en posición horizontal se necesita una inclinación del mástil hacia delante de 5°.
- Para recubrimiento de las placas de presión ver accesorios
- Sobre demanda con desplazamiento lateral mod. T498B-2 (incremento de precio).

Imágenes del producto

