


## Pinza rotativa de horquillas pivotantes T451D

-- 2 funciones hidráulicas

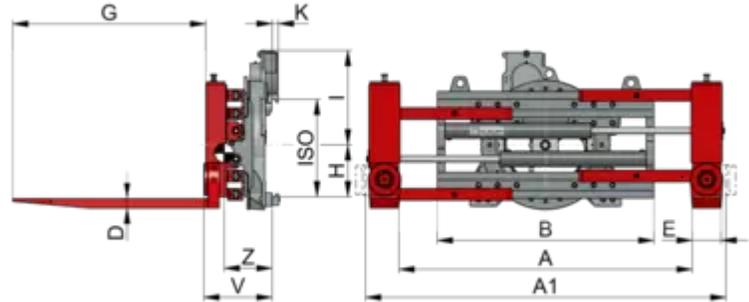

### Descripción:

La pinza rotativa de horquillas pivotantes KAUP T451D es un implemento muy versátil y apropiado para toda clase de aplicaciones dado que la parte portante de las horquillas se pivotan 45° y 90°. Por un lado se puede realizar toda clase de operaciones con productos paletizados, jaulas y cargas con inserciones apropiadas, por otro lado abre la oportunidad de pinzar y voltear balas, contenedores y cajas.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



# Pinza rotativa de horquillas pivotantes T451D

## Especificaciones técnicas

Model																		
1,5T451D	1.900	1.250	500	90-1.090	970	40	120	1.200	380-1.380	478	33	213	6.013	7,6	2	331	286	433
1,5T451D	1.900	1.250	500	270-1.450	970	40	120	1.200	560-1.740	478	33	213	6.013	7,6	2	331	285	436
1,5T451D	1.900	1.250	500	260-1.660	1.200	40	120	1.200	550-1.950	478	33	213	6.013	7,6	2	331	281	452
2T451D	2.300	2.000	500	130-1.330	1.130	50	150	1.200	510-1.710	457	32	269	7.700	9,7	2	356	312	602
2T451D	2.300	2.000	500	230-1.530	1.130	50	150	1.200	610-1.910	457	32	269	7.700	9,7	2	356	312	605
2T451D	2.300	2.000	500	230-1.730	1.330	50	150	1.200	610-2.110	457	32	269	7.700	9,7	2	356	308	620
2T451D	2.300	2.000	500	130-1.330	1.130	50	150	1.200	510-1.710	457	32	269	7.700	9,7	3	356	312	602
2T451D	2.300	2.000	500	230-1.530	1.130	50	150	1.200	610-1.910	457	32	269	7.700	9,7	3	356	312	605
2T451D	2.300	2.000	500	230-1.730	1.330	50	150	1.200	610-2.110	457	32	269	7.700	9,7	3	356	308	620



## Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción sólida
- Rotación de 360° sin fin
- Rango de apertura más grande que el ancho de construcción
- Opcionalmente disponible con desplazamiento lateral



- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T491D.

## Imágenes del producto

