


## Pinza rotativa para balas T453 /180

Rotación 360° sin fin - con un par de horquillas adicionales para el vaciado de diferentes contenedores - 2 funciones hidráulicas

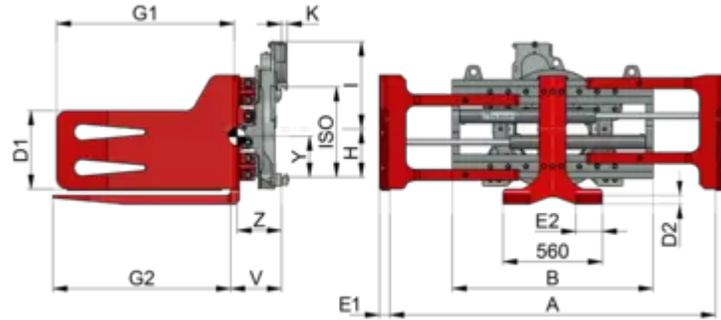

### Descripción:

Un par de horquillas adicional distingue a este implemento de la pinza T453. Ello nos permite transportar y voltear de forma sencilla y segura la mayoría de los diferentes contenedores o jaulas con inserciones para horquillas adecuadas.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



# Pinza rotativa para balas T453 /180

## Especificaciones técnicas

Model																	
1,5T453/180	1.250	500	655-1.755	970	440	37	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	427	153	652	45	1.200
1,5T453/180	1.250	500	655-2.005	1.200	440	37	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	420	155	668	45	1.200
2T453/180	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	411	204	863	50	1.200
2T453/180	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	409	205	871	50	1.200
2T453/180	2.000	500	585-2.185	1.330	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	405	206	886	50	1.200
2T453/180	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	411	204	863	50	1.200
2T453/180	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	409	205	871	50	1.200
2T453/180	2.000	500	585-2.185	1.330	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	405	206	886	50	1.200
3T453/180	2.500	500	695-2.095	1.130	470	47	1.200	150	8.950	11,3	3B	304	409	232	1.084	50	1.200
3T453/180	2.500	500	675-2.175	1.330	470	47	1.200	150	8.950	11,3	3B	304	406	234	1.102	50	1.200



## Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción estable
- Rotación de 360° sin fin
- Opcionalmente disponible con desplazamiento lateral



- Atención: Las horquillas adicionales solo son posibles en versión ISO »B«.
- Observación: Los contenedores deben permitir la introducción de las horquillas.
- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T493/180.

## Imágenes del producto

