


Pinza rotativa para bobinas de papel tisú T458BT

Rango de giro sin fin de 360° - brazo corto ajustable hidráulicamente en cualquier posición de giro (BCT = rígido) - placa de presión sin dividir - 2 funciones hidráulicas

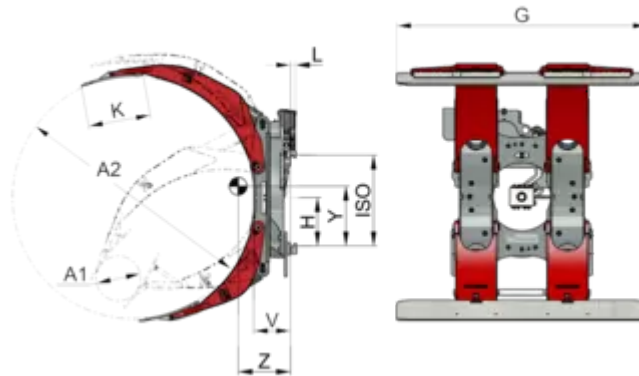

Descripción:

Con el nuevo diseño de visibilidad optimizada de la pinza de bobinas de papel tissue KAUP T458BT es la solución óptima para la admisión y transporte de bobinas de papel y celulosa.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con restricción de rotación a 180°.



Pinza rotativa para bobinas de papel tisú

T458BT

Especificaciones técnicas

Model													
1T458BCT	1.200	675	450-1.350	850	208	300	33	3.760	4,8	2	185	293	407
1T458BCT	1.100	725	500-1.450	850	208	300	33	3.760	4,8	2	185	296	423
2T458BCT	2.000	800	650-1.600	1.400	270	300	33	4.810	6,1	2	207	385	679
2T458BT	2.000	800	220-1.600	1.400	270	300	33	4.810	6,1	2	207	388	685
2T458BT	1.700	915	350-1.830	1.400	270	300	33	4.810	6,1	2	207	431	731
2T458BCT	2.000	800	650-1.600	1.400	270	300	33	4.810	6,1	3	207	385	679
2T458BT	2.000	800	220-1.600	1.400	270	300	33	4.810	6,1	3	207	388	685
2T458BT	1.700	915	350-1.830	1.400	270	300	33	4.810	6,1	3	207	431	731
3T458BT	2.500	915	300-1.830	1.400	300	36	338	8.950	11,3	3	242	426	876
3T458BT	2.100	1.100	800-2.200	1.400	300	36	338	8.950	11,3	3	242	485	968
4T458BT	3.400	915	350-1.830	1.800	350	36	383	12.591	11,2	3	255	470	1.286
4T458BT	2.800	1.100	800-2.200	1.800	350	36	383	12.591	11,2	3	255	533	1.350
4T458BT	3.400	915	350-1.830	1.800	350	36	516	12.591	11,2	4	255	470	1.286
4T458BT	2.800	1.100	800-2.200	1.800	350	36	516	12.591	11,2	4	255	533	1.350
5T458BT	3.700	1.000	500-2.000	1.800	350	40	350	12.591	11,2	4	315	536	1.402
5T458BT	3.100	1.200	650-2.400	1.800	350	40	350	12.591	11,2	4	315	565	1.491



Propiedades:

- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Espesor perdido y peso muy favorable
- Construcción del brazo sólida y delgada
- Disponibilidad de diferentes clases de recubrimiento de placas
- Rotación de 360° sin fin
- Limitación de la rotación a 180° opcionalmente
- Fácil mantenimiento



- BCT Brazo corto fijo.
- Capacidad de carga con el diámetro máx. de bobinas.
- Opcional: Brazo corto ajustable en la posición de 45°
- Opcional: Limitación del giro a 180
- Para la toma de bobinas en posición horizontal se necesita una inclinación del mástil hacia delante de 5°.
- Longitud recomendada para los platos de presión: 70 % del alto de la bobina.
- Para recubrimiento de las placas de presión ver accesorios
- Sobre demanda con desplazamiento lateral mod. T498BT/T498BCT (incremento de precio).

Imágenes del producto

