


Pinza rotativa para bobinas T458BC-2

Rotación de 360° sin fin - brazo corto fijo - 2 funciones hidráulicas

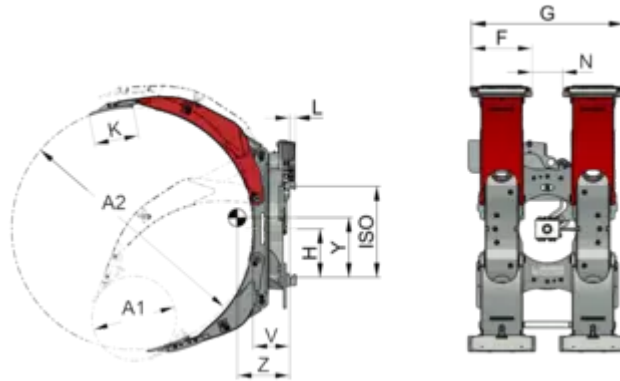

Descripción:

Con el nuevo diseño de visibilidad optimizada de la pinza de bobinas KAUP T458BC-2 se puede manipular toda clase de bobinas cuidadosamente. La placa de contacto de este implemento esta dividida y permite de esta forma manipular dos bobinas a la vez - incluso con diferentes diámetros -. Esto hace que este implemento sea insustituible allí donde la manipulación de bobinas de papel, tubos de hormigón o similar sea esencial.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con restricción de rotación a 180°.



Pinza rotativa para bobinas T458BC-2

Especificaciones técnicas

Model																
1T458BC-2	1.200	675	440-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	301	300	418
1,5T458BC-2	1.550	675	440-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	300	302	419
1,5T458BC-2	1.500	725	470-1.450	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	314	310	426
2T458BC-2	2.400	675	430-1.350	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	345	274	540
2T458BC-2	2.000	800	460-1.600	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	358	296	579
2T458BC-2	1.750	915	510-1.830	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	362	321	601
2T458BC-2	2.400	675	430-1.350	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	358	270	550
2T458BC-2	2.000	800	460-1.600	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	370	292	588
2T458BC-2	1.750	915	510-1.830	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	373	316	611
3T458BC-2	3.200	675	450-1.350	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	244	424	668
3T458BC-2	2.800	800	500-1.600	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	268	435	713
3T458BC-2	2.500	915	650-1.830	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	291	433	751
4T458BC-2	4.200	675	480-1.350	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	310	473	1.033
4T458BC-2	3.500	800	570-1.600	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	327	478	1.057
4T458BC-2	3.400	915	670-1.830	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	352	477	1.123
4T458BC-2	4.200	675	480-1.350	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	304	455	1.052
4T458BC-2	3.500	800	570-1.600	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	321	460	1.075
4T458BC-2	3.400	915	670-1.830	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	345	460	1.141
5T458BC-2	3.900	1.000	810-2.000	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	405	437	1.260

Model																
6T458BC-2	4.600	1.100	940-2.200	420	1.000	350	300	45	160	17.590	20,7	4	318	407	445	1.469



Propiedades:

- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Espesor perdido y peso muy favorable
- Construcción del brazo sólida y delgada
- Disponibilidad de diferentes clases de recubrimiento de placas
- Rotación de 360° sin fin
- Limitación de la rotación a 180° opcionalmente
- Fácil mantenimiento



- Opcional: platos con recubrimiento (estándar de poliuretano Poly-1).
- Capacidad de carga con el diámetro máx. de bobinas.
- Para la toma de bobinas en posición horizontal se necesita una inclinación del mástil hacia delante de 5°.
- Opcional: restricción de rotación a 180°, versión tisú, brazo corto con plato de contacto sin separación.
- Para recubrimiento de las placas de presión ver accesorios
- Sobre demanda con desplazamiento lateral mod. T498BC-2 (incremento de precio).

Imágenes del producto

