


Pinza rotativa para bobinas T458P

Rotación 360° sin fin - con brazos paralelos - 2 funciones hidráulicas

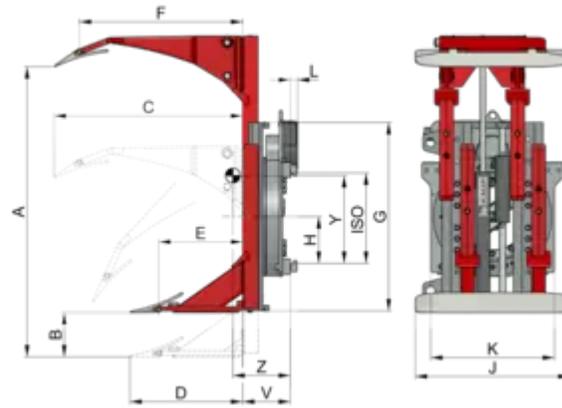

Descripción:

Los modelos de la clase T458P/T258 de KAUP tienen una característica esencial de diferenciación si lo comparamos con otras pinzas de bobinas: Independiente del rango de apertura utilizado la fuerza de sujeción disponible es siempre proporcional. Esto permite que el producto manipulado -no importa el material o el tamaño que sea - puede ser tomado siempre con la misma fuerza de manera cuidadosa y se transporta con brazos guiados paralelos.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con restricción de rotación a 180°.



Pinza rotativa para bobinas T458P

Especificaciones técnicas

Model																				
1T458P	1.200	600	350-1.200	1.315	213	700	560	33	6.013	7,6	2	215	259	407	200	855	510	380	740	850
1,5T458P	1.200	675	300-1.350	1.425	213	700	560	33	6.013	7,6	2	215	272	421	200	925	580	450	810	970
2T458P	2.000	750	300-1.500	1.570	269	700	790	33	7.700	9,7	2	232	279	543	200	1.005	670	540	890	1.130
2T458P	2.000	750	300-1.500	1.570	269	700	790	33	7.700	9,7	3	232	279	543	200	1.005	670	540	890	1.130
3T458P	2.500	750	300-1.500	1.600	338	990	1.010	40	8.950	11,3	3	279	335	885	200	995	655	540	890	1.130
4T458P	3.200	935	430-1.870	1.985	328	800	870	36	8.950	11,3	3	292	346	1.128	200	1.290	865	750	1.155	1.330
10T258	8.200	1.150	900-2.300	2.700	328	1.050	1.120	-	23.000	32,8	-	360	350	3.500	300	1.485	1.010	-	-	1.800
15T258	11.000	1.150	900-2.300	2.700	328	1.500	1.120	-	23.000	32,8	-	450	500	8.200	400	1.485	1.010	-	-	2.230
20T258	15.000	1.150	900-2.300	2.700	328	1.500	1.350	-	34.500	46,2	-	520	600	9.500	400	1.485	1.010	-	-	2.230



Propiedades:

- Construcción robusta
- Construcción significativamente delgada del brazo
- Rotación de 360° sin fin



- Capacidad de carga con el diámetro máx. de bobinas.
- Brazo largo se puede colocar mecánicamente.
- Para recubrimiento de las placas de presión ver accesorios
- Sobre demanda como pinza de bobinas sin rotación modelo T418.
- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T498P.

Imágenes del producto

