


Posicionador con horquillas telescópicas T466B/T180CT

con desplazamiento lateral independiente - 2 funciones hidráulicas + electroválvula

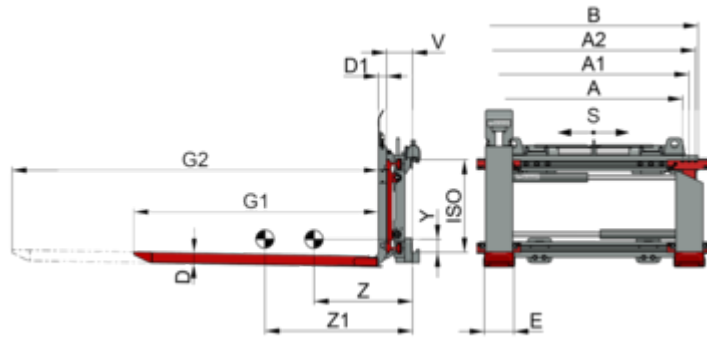

Descripción:

Las horquillas telescópicas KAUP se pueden combinar fácilmente con otros implementos. El posicionador de horquillas T466B/T180CT es uno de esos implementos. El conductor de la carretilla puede ajustar las horquillas en relación con la carga y al mismo tiempo manipular cargas que se encuentren a doble profundidad.



El implemento requiere más de dos funciones hidráulicas para ser operado. En este caso uno de los circuitos hidráulicos es activado con el uso de una electroválvula que es parte del implemento.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



Posicionador con horquillas telescópicas T466B/T180CT

Especificaciones técnicas

Model																				
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	339	429	142	344
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	333	421	144	352
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	323	408	148	365
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	388	517	135	360
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	381	507	137	368
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	370	492	140	381
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	329	412	142	373
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	323	405	145	382
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	314	392	148	398
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	375	495	136	389
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	369	485	138	398
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	358	470	142	414
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	289	374	197	464
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	281	362	200	484
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	272	350	203	505
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	330	437	189	481
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	320	423	192	501
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	310	409	196	522

Model																				
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	289	374	197	464
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	281	362	200	484
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	272	350	203	505
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	330	437	189	481
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	320	423	192	501
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	310	409	196	522
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	303	385	193	485
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	294	373	196	505
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	285	361	199	526
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	345	450	185	504
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	334	436	188	524
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	324	421	191	545
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	163	67	55	1.200	2.050	100	4	176	284	349	254	633
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	163	67	55	1.200	2.050	160	4	176	277	339	258	656
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	163	67	55	1.350	2.350	100	4A	176	321	404	244	653
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	163	67	55	1.350	2.350	160	4A	176	313	393	248	676



Propiedades:

- Muy buena capacidad residual
- Buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento lateral independiente de serie
- También disponible en versión integrada
- Horquillas con sincronismo hidráulicamente



- Se incluye en el suministro una electroválvula y el kit de montaje completo.
- Todos los modelos con movimiento paralelo
- Apoyo de carga vease modelo T479.1
- Horquillas telescópicas con acero Hardox vease accesorios para horquillas telescópicas
- Tope de carga véase accesorios para horquillas telescópicas.
- En mástiles triplex se requiere la instalación de un enrollador de cable eléctrico (véase accesorios en lista de precios).

Imágenes del producto

